




**HOLMS**

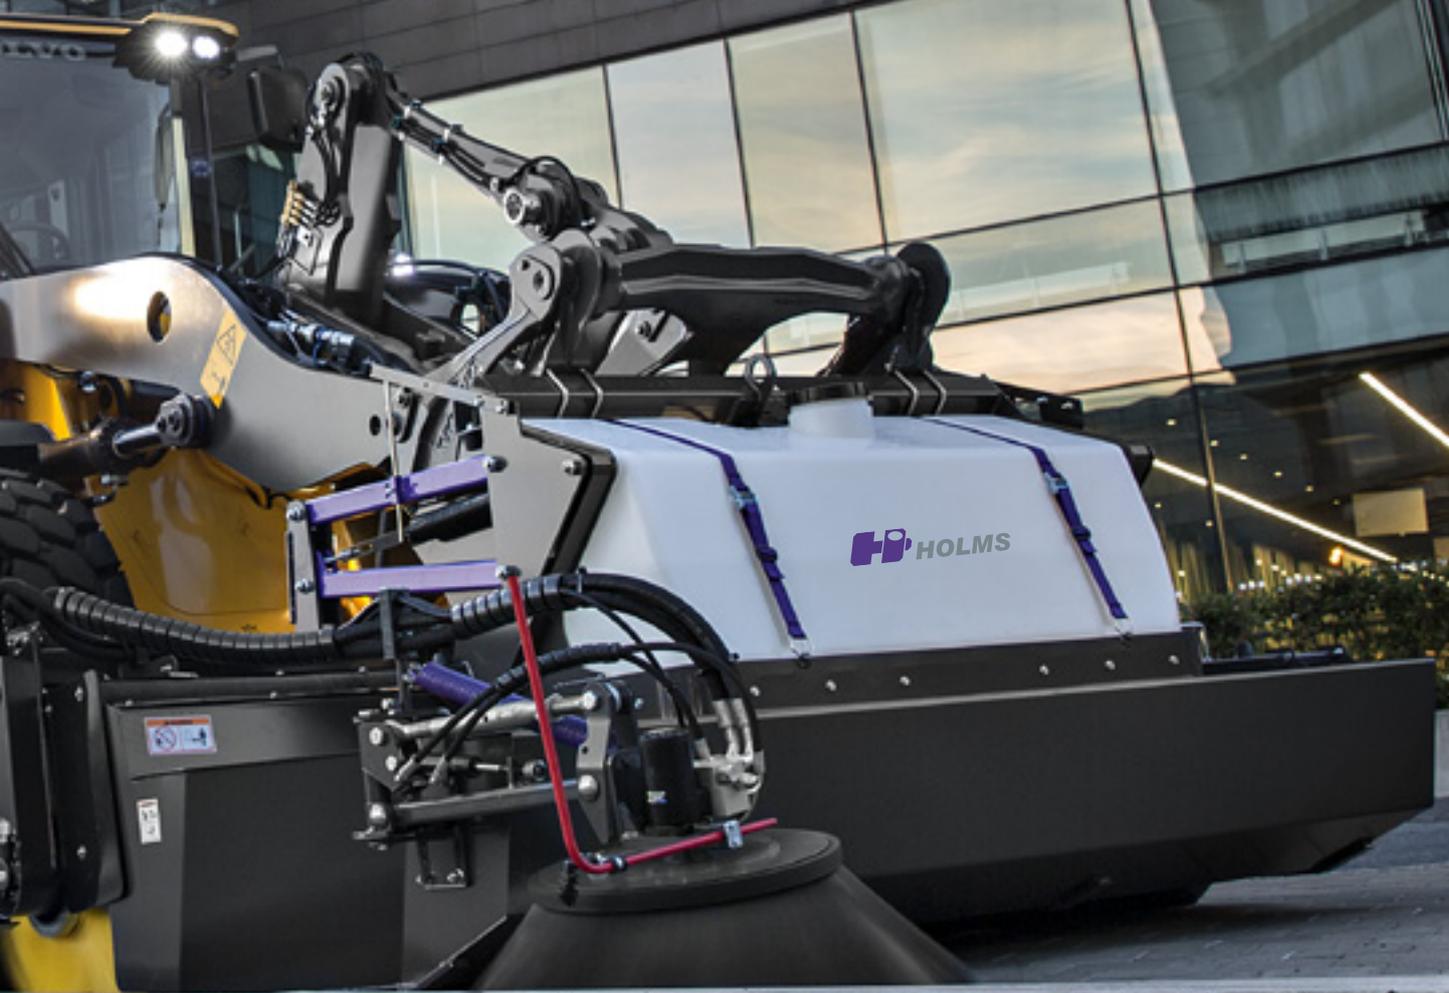

**Rene, sikre og tilgjengelige veger og byer**

# Gode grunner til å velge Holms



## 1 PÅLITELIGHET

Når du velger Holms, får du redskap som er konstruert og produsert i Sverige. Det er din garanti for et trygt og pålitelig redskap som tåler mange års bruk i det tøffe nordiske klimaet.

- Svensk bedrift med 90 års erfaring.
- Robotsveising.
- ISO-sertifisering.



## 2 HOLDBARHET

Vår virksomhet og våre produkter gjennomføres av lav miljøpåvirkning fra fremstillingsverktøy og gjennom hele livscykeln.

- Ökt produktivitet
- God totalekonomi
- Lang livslengde.

## 3 HELSE OG SIKKERHET

Alt vi gjør handler om å skape en trygg miljø for såvel førere som øvrige trafikanter. Våre redskap har en mengde innebygde løsninger som minimerer risikoen og lar føreren fokusere på kjøringen.

- Trygghet for både førere og øvrige trafikanter
- Patenterte sikkerhetsløsninger
- Oppfyller samtlige nye lovkrav og regelverk.

## 4 ENKELHET

Holms redskaper komplett utrustete og leveres med alle kopplinger du behøver. Ingen justeringer kreves, bare å kopple på og kjøre.

- Lett å anpasse for forskjellige bærere
- Bestill reservedeler døgnet rundt i vår Webbshop
- Raske leveranser over hele landet.



Holms' feieredskap er konstruert for å gi føreren maksimal kontroll. Med børstevalsens unike oppheng får du et redskap som følger underlaget perfekt. Du finner også en rekke smarte funksjoner som sparer tid og gjør arbeidet enklere.



## Holms PH

Profesjonell feiing med oppsamling

Holms 300 er en oppsamlende feiemaskin i den største klassen for større kompaktlastere og middels store hjullastere. Den kompakte designen gjør at tyngdepunktet kan plasseres nærmest bæreren, noe som gir bedre løfteevne. Feievalsens drives av to direktevirkende hydrauliske motorer som er tilgjengelig i ulike størrelser slik at bærerens hydraulikksystem kan utnyttes maksimalt. Holms 300 er tilgjengelig i tre bredder. 2,2, 2,5 og 3,0 m.

**SMARTE DETALJER:**



**Sidebørste**  
Styrer smusset mot midten, og motvirker støvspredding.

**Avbalansering**  
Unik løsning hvor børstevalsens har jevnt trykk mot underlaget.



## Holms PL

Eliminere mengden støv med vår Dustbusterpakke

Holms PL er en fleksibel feiemaskin for kompaktlastere, traktorer og skidsteers. Kompakt design med lav høyde gir god sikt selv med lave bærere. Den smarte grindkonstruksjonen sørger for at feiemaskinen følger underlaget selv om det er ujevnt. Holms PL er tilgjengelig i tre bredder. 1,5, 1,85, 2,15 m og 2,5 m. Hydraulikksirkulasjon: 50-80 l/min

**SMARTE DETALJER:**



**Børstekjernen**  
Oppheng som følger underlaget gir optimalt feieresultat under alle forhold.

**Flytende grindkonstruksjon**  
Sørger for at maskinen klarer ujevnheter uten behov for justeringer.

## Holms SL

Versatile sweeper for smaller carriers  
– now with salt spreading

Holms SL is a versatile sweeping attachment for smaller carriers for both front and rear Festeing. This machine is designed for small and confined spaces, but can also handle tough conditions. Two new functions and accessories now available: SL-City – a larger splash guard for use in town and SL-Citysalt offering the same function plus a water tank for spreading brine when sweeping snow or for normal dust control. Holms SL is available in four widths: 2.0, 2.2, 2.5 and 2.8 m.



ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:



**vanning**  
Styrer smusset mot midten, og motvirker støvspredding.

**SL-CITY**  
Skvettlapp for bykjøring og i andre miljøer hvor du vil unngå å skvette smuss.



## Holms SH

Effektiv feiing for lastemaskiner og spesialkjøretøy

Holms SH er en av våre største feievalser som tåler høye hastigheter på ujevnt underlag. Holms SH passer til hjullastere, lastebiler og andre spesialkjøretøy. Maskinen stilles enkelt inn ved hjelp av en høydeindikator og en tiltindikator. Holms SH er tilgjengelig i tre bredder: 2,5, 3,0 og 3,5 m.

SMARTE DETALJER:



**Tilt- og høydeindikator**  
Det er enkelt å stille inn riktig nivå ved hjelp av høyde- og tiltindikatorer.

**Avbalansering**  
Unik løsning hvor børstevalsen har jevnt trykk mot underlaget.




## Holms SP

Kraftig feievelse for industriell feiing

Holms SP er en svært kraftig feievelse for industriell feiing med større hjullastere. Perfekt til mineralhåndtering, dagbrudd og sagbruksavfall. Holms SP drives av to direktevirkende hydraulikkmotorer. Maskinen koples direkte til bærerens redskapsfeste og har innfestingskroker som kan skrues, hvilket muliggjør rask og enkel tilpassing til ulike bærere. Holms SP er tilgjengelig i tre bredder: 2,5, 3,0 og 3,5 m.

SMARTE DETALJER:

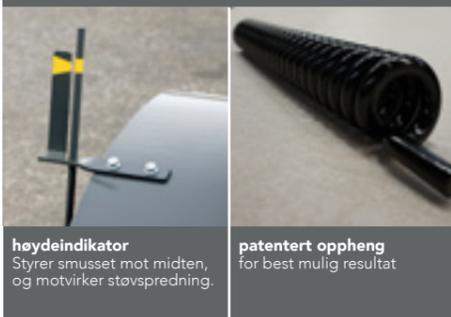

**høydeindikator**  
Styrer smusset mot midten, og motvirker støvspredding.

**patentert oppheng**  
for best mulig resultat

## Holms Duo

Fleksibel feievelse for mindre bærere

Holms DUO er en feievelse som enkelt kan bygges på med valgfrie moduler som oppsamlarbeholder, vanningsssystem og ekstra børstebeskyttelse – etter dine behov. Med et gjennomtenkt hydraulikksystem kan selv mindre bærere drive Holms DUO. Maskinen er tilgjengelig i tre bredder: 1,5, 1,85 og 2,15 m.



SMARTE DETALJER:



**UNIKT BAKKEFØLGESYSTEM**  
Chassiset er utstyrt med en tiltindikator. Med riktig vinkel og ca. 5–10 cm høyde fra bakken er innstillingene gjort. Feievalsens egne uavhengige koblingsystem sørger for riktig bakketrykk uansett slitasje på børsten.




## Holms Compact

Feiemaskin for gravemaskiner og spesialmaskiner

Holms Compact er vår minste feievelse. Den er utviklet for feiing på steder hvor det er vanskelig å komme til i forbindelse med for eksempel graving eller snøfjerning. Holms Compact kan leveres med forskjellige motorer for å passe til bærerens ytelse. Holms Compact er tilgjengelig i tre bredder: 1,0, 1,5 og 2,0 m.

ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:

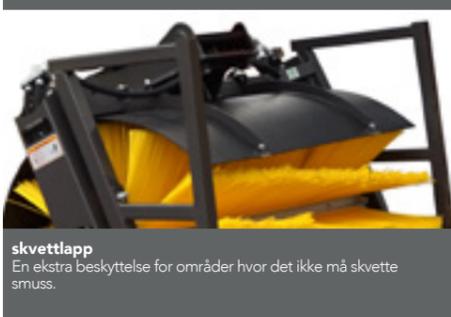

**skvettlapp**  
En ekstra beskyttelse for områder hvor det ikke må skvette smuss.



## Holms Brush

Holms Brush-en allsidig kost for gravemaskiner

Vår kost har et bredt spekter av applikasjoner og er tilpasset for gravemaskiner og gaffeltrucker. Med feiemaskin du kan feie grus planer, snø fra bussholdeplassen, fjøs eller tett trafikk uten å risikere chipping. Holms Brush har ingen bevegelige deler, og det beste av alt er at feiemaskin varer lenge.

ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:




**gaffelfeste**  
Vår feiebørste leveres med gaffelfeste som standard.

## SNØREDSKAP:



### **FEIE SNØ**

Ved mindre mengder snø er Holms feievalser et godt alternativ for fjerning av snø og is.

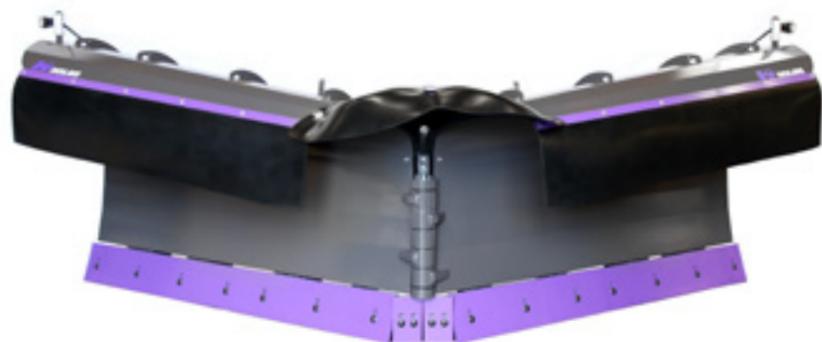

## Holms PVF

Vår Fjärilsplog er bygget for de som møter snø i store mengder hver dag og krever en snowplow som har en god og effektiv snow throw. Men det kan også tåle de harde stammene snøen plogen er utsatt for. Du må være i stand til å stole på dag etter dag, måned etter måned for Snöblad å levere.

Plogen er laget i Motala, Sverige og egner seg for både traktorer og Wheel loader.

**ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:**

**Floatarm™**  
Tilpass plogbladets trykk med Floatarm™ samtidig som du får myk og behagelig pendling i kjøreretningen.



## Holms PD

**Nå med enda bedre sikt på landevei og store flater**

Holms HD Plus er en nyutvikling av diagonalplogen Holms PD for snøbrøyting på landevei og store flater. Plogen kan også bestilles med positiv skjærevinkel, noe som gir mer effektiv snøfjerning i høye hastigheter. Holms PV kan bestilles med kombifeste og er tilgjengelig i to høyder og fem bredder: 0,8 meter samt 1 meter høy. 2,4 m, 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m og 4 m bred.

**SMARTE DETALJER:**

**positiv skjærevinkel**  
Med positiv skjærevinkel reduseres forbrukt effekt, noe som gir bedre økonomi.

**snøstopper**  
Perfekt når du ploger steder hvor du raskt vil stoppe snøen fra å havne på siden.



## Holms PV

**Vikeplog for enkel og trygg kjøring i bymiljø**

Vår nye vikeplog Holms PV er utviklet for deg som jobber med snørydding i bymiljøer. Den korte skjermen gir deg bedre sikt, og de rette linjene lar deg jobbe nærmere husene. Den unike konstruksjonen gjør plogen sterk, lett og fleksibel med lavere drivstofforbruk som resultat. Holms PV kan bestilles med kombifeste og er tilgjengelig i to høyder: 0,8 m og 1,0 m, samt fem ulike bredder: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 og 4,0 m.

**ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:**

**Floatarm™**  
Tilpass plogbladets trykk med Floatarm™ samtidig som du får myk og behagelig pendling i kjøreretningen.



## Holms SB

Holms SB er en galvanisert sandsprederskuffe beregnet for hjullastere og traktorer. Akkurat som vårt øvrige sortiment er den blant markedets aller beste. Derfor gir vi tre års garanti. Skuffen er utstyrt med flere smarte detaljer, og den er tilgjengelig i to størrelser med et volum på 1,0 og 2,4 m<sup>3</sup>.

**ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:**

**direktdrevet hydraulisk motor**  
Det er ikke behov for servicekrevende kjeder.

**nytt kroksystem**  
Tilpass krokene etter behov med få festepunkter. (Kun til SB 1,0)

## TEKNISK INFO:

| Holms 300                   | 2,2  | 2,5  | 3,0  |  | 2,2    | 2,5     | 3,0     |
|-----------------------------|------|------|------|--|--------|---------|---------|
| Arbeidsbredde (m)           | 2,20 | 2,50 | 3,00 | Feievolum, effektivt (l)                         | 550    | 660     | 700     |
| Maks.bredde (m)             | 2,40 | 2,70 | 3,20 | Vekt ekskl. kroker (kg)                          | 470    | 570     | 650     |
| Maks.høyde nekskl. krok (m) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | Vekt full tank og beholder, uten sidebørste (kg) | 1395   | 1935    | 2055    |
| Børstediameter (m)          | 0,70 | 0,70 | 0,70 | Oljesirkulering, 2000-motor, min./maks. (l/min)  | 60/130 | 60/130  | -       |
| Vanntank, volum (l)         | 400  | 400  | 400  | Oljesirkulering, 4000-motor, min./maks. (l/min)  | -      | 100/210 | 100/120 |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Sidebørste høyre, venstre eller begge sider
- Ekstra børstevalse – for raskt børstebytte
- Radiostyring – sidebørste og vanning

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| Holms PL  | 1,50  | 1,85  | 2,15  | 2,5   |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Arbeidsbredde (m)                               | 1,50  | 1,85  | 2,15  | 2,5   |
| Maks.bredde (m)                                 | 1,60  | 1,95  | 2,25  | 2,82  |
| Maks.høyde nekskl. krok (m)                     | 0,80  | 0,80  | 0,80  | 0,80  |
| Børstediameter (m)                              | 0,60  | 0,60  | 0,60  | 0,60  |
| Vanntank, volum (l)                             | 190   | 240   | 240   | 270   |
| Feievolum, effektivt (l)                        | 170   | 220   | 250   | 290   |
| Vekt ekskl. kroker (kg)                         | 290   | 305   | 320   | 335   |
| Vekt sidebørste og tre støttehjul (kg)          | 110   | 110   | 110   | 110   |
| Vekt, full tank og beholder, sidebørste og hjul | 900   | 1050  | 1100  | 1150  |
| Oljegenomstrømning min./maks. (l/min)           | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Sidebørste – høyre eller venstre
- Ekstra børstevalse – for raskt børstebytte
- Radiostyring – vanning i tre ulike posisjoner

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| HOLMS SL (Produktdata med vattentank)                                    | 2,0    | 2,2    | 2,5    | 2,8    |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Arbeidsbredde (m)  | 2,2    | 2,4    | 2,7    | 2,8    |
| Arbeidsbredde, full sving / 30° (m)Oljegenomstrømning min./maks. (l/min) | 1,7    | 1,9    | 2,2    | 2,4    |
| Børstediameter (m)   | 0,7    | 0,7    | 0,7    | 0,7    |
| Vekt ekskl. kroker (kg)  | 390    | 410    | 430    | 450    |
| Vekt, ekskl. kroker, full tank 400 liter                                 | 945    | 965    | 985    | 1005   |
| Oljegenomstrømning min./maks. (l/min)                                    | 40/130 | 40/130 | 40/130 | 40/130 |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Vanning – 400 eller 600 liter
- Løtefunksjon – hydraulisk løfting til transportstilling når bæreren mangler løtefunksjon
- Tilkoblingsanordning – for å koble til/fra redskapet. Krever Holms hydrauliske løtefunksjon
- Feste med mekanisk tiltfunksjon – for bærere som mangler feste med tiltfunksjon
- Sideforskyvning – komplett sett for sideforskyvning +/- 0,70 m
- Swish børstevalse – for raskt børstebytte
- Radiostyring – vanning og skråstilling

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| HOLMS SH   | 2,5    | 3,0    | 3,5    |
|--|--------|--------|--------|
| Arbeidsbredde (m)  | 2,7    | 3,2    | 3,7    |
| Arbeidsbredde, full sving / 30° (m)Oljegenomstrømning min./maks. (l/min) | 2,2    | 2,6    | 3,0    |
| Børstediameter (m)   | 0,915  | 0,915  | 0,915  |
| Vekt ekskl. kroker (kg)  | 470    | 500    | 530    |
| Vekt ekskl. kroker, inkl. full tank (kg)                                 | 1270   | 1300   | 1330   |
| Oljegenomstrømning min./maks. (l/min)                                    | 70/210 | 70/210 | 70/210 |
| Oljesirkulasjon, full sirkulasjon, min./maks. (l/min)                    | 70/350 | 70/350 | 70/350 |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Befukting – 600 liter
- Løtefunksjon – hydraulisk løft til transportstilling når bæreren mangler løtefunksjon
- Tilkoblingsanordning – for å koble til/fra redskapet. Krever Holms hydrauliske løtefunksjon
- Feste med mekanisk tiltfunksjon – for bærere som mangler feste med tiltfunksjon
- Sideforskyvning – komplett sett for sideforskyvning +/- 0,70 m
- Swish børstevalse – for raskt børstebytte
- Radiostyring – vanning og skråstilling

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| HOLMS SP   | 2,5    | 3,0    | 3,5    |
|--|--------|--------|--------|
| Arbeidsbredde (m)  | 2,8    | 3,3    | 3,8    |
| Arbeidsbredde, full sving / 30° (m)Oljegenomstrømning min./maks. (l/min) | 2,2    | 2,6    | 3,0    |
| Vekt ekskl. kroker (kg)  | 600    | 650    | 700    |
| Vekt ekskl. kroker, inkl. full tank (kg)                                 | 1100   | 1110   | 1120   |
| Oljegenomstrømning min./maks. (l/min)                                    | 70/350 | 70/350 | 70/350 |
| Børstediameter (m)   | 0,915  | 0,915  | 0,915  |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Befukting – 240 liter
- Radiostyring – vanning og skråstilling
- Elektrisk hydraulisk skråstilling

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| HOLMS DUO (Produktdata med vattentank)    | 1,50  | 1,85  | 2,15  |
|---|-------|-------|-------|
| Arbeidsbredde (m)                         | 1,50  | 1,85  | 2,15  |
| Maks.bredde (m)                           | 1,75  | 2,1   | 2,4   |
| Maks.høyde nekskl. krok (m)               | 0,8   | 0,8   | 0,8   |
| Lengde uten skuffe (m)                    | 1,3   | 1,3   | 1,3   |
| Vanntank, volum (l)                       | 100   | 100   | 100   |
| Vekt (kg)                                 | 318   | 324   | 331   |
| Børstediameter (m)                        | 0,6   | 0,6   | 0,6   |
| Min./maks. oljesirkulasjon (liter/minutt) | 30/80 | 30/80 | 30/80 |
| Med mengdebegrensere (liter/minutt)       | 110   | 110   | 110   |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Hydraulisk kregning
- Skuffelapp
- Radiostyring
- Elektrohydraulisk kregning Går kun med radio
- Støttehjul foran
- Skuffe
- Vanningssystem
- Fullsirkulasjonsblokk hydraulikksystem

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| HOLMS COMPACT                                   | 1,0    | 1,5    | 2,0    |
|---|--------|--------|--------|
| Arbeidsbredde (m)                               | 1,2    | 1,7    | 2,2    |
| Maks. høyde ekskl. feste (m)                    | 1,2    | 1,2    | 1,2    |
| Vekt med duskbørste                             | 175    | 203    | 231    |
| Børstediameter (m)                              | 0,915  | 0,915  | 0,915  |
| Oljesirkulering, 2000-motor, min./maks. (l/min) | 40/130 | 40/130 | 40/130 |
| Oljesirkulering, 4000-motor, min./maks. (l/min) | 70/210 | 70/210 | 70/210 |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Skrubart feste (S40, S45, S50 og S60)

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| HOLMS BORSTEN                      | 1,50    | 1,8     | 2,0     | 2,5     |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeidsbredde (m)                  | 1,50    | 1,8     | 2,0     | 2,5     |
| Maks. høyde ekskl. feste (m)       | 382     | 382     | 382     | 382     |
| Vekt ekskl. kroker (kg)            | 138     | 159     | 173     | 209     |
| Antall børste rader                | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Innvendig børstetykkelse (mm)      | 2,4x3,5 | 2,4x3,5 | 2,4x3,5 | 2,4x3,5 |
| Ytre Innvendig børstetykkelse (mm) | 3x5     | 3x5     | 3x5     | 3x5     |
| Sjakkbolter inkludert              | Ja      | Ja      | Ja      | Ja      |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Graverfestet

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| HOLMS PV                                 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Arbeidsbredde (m)                        | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| Arbeidsbredde, full sving / 35° (m)      | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,3 |
| Høyt plogblad (m)                        | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Innfesting standard skrue og mutter      | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |
| Enkel pendling standard                  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |
| Antall skjær                             | 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| Innfesting ekstrautstyr kile og kilebolt | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |
| Dobbel pendling ekstrautstyr             | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |
| Vekt, enkel pendling (kg)                | 685 | 775 | 785 | 820 | 865 | 890 |
| Vekt, dobbelt pendling (kg)              | 710 | 800 | 810 | 845 | 890 | 915 |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Snøfokkeskyttelse – for breddene 2,8/3,2/3,6/4,0
- Gummiskjær – tykkelse 55 mm.
- Støttehjul eller støttetallerken – velg det som passer best til dine behov. Hjul for breddene 2,8–4,0
- Sidevinge – for montering på høyre eller venstre side
- Elektrohydraulisk velgerenhet – for diagonalkjøring, radio- eller kabelstyrt
- Snøstopp for breddene 2,8, 3,2, og 3,6.

#### Ekstra til radio

- Tilkoblingssett til eksisterende joystick – når det er ekstra knapper på eksisterende joystick, kan håndenheden kobles til ved hjelp av tilkoblingssettet
- Spakknapp – når det ikke er ekstra knapper på eksisterende tredje funksjon, kan spakknappen skrues fast i eksisterende tredjefunksjonsspak. Den kobles direkte til håndenheden.

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| HOLMS PD                                 | 2,4 | 2,8 | 2,8  | 3,2 | 3,2  | 3,6  | 3,6  | 4,0  |
|--|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|
| Arbeidsbredde (m)                        | 2,4 | 2,8 | 2,8  | 3,2 | 3,2  | 3,6  | 3,6  | 4,0  |
| Arbeidsbredde, full sving / 35° (m)      | 2,0 | 2,3 | 2,3  | 2,7 | 2,7  | 3,0  | 3,0  | 3,3  |
| Høyde (m)                                | 0,8 | 0,8 | 1,0  | 0,8 | 1,0  | 0,8  | 1,0  | 1,0  |
| Antall skjær                             | 2   | 4   | 4    | 4   | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Innfesting standard skrue og mutter      | Ja  | Ja  | Ja   | Ja  | Ja   | Ja   | Ja   | Ja   |
| Innfesting ekstrautstyr kile og kilebolt | Ja  | Ja  | Ja   | Ja  | Ja   | Ja   | Ja   | Ja   |
| Enkel pendling standard                  | Ja  | Ja  | Ja   | Ja  | Ja   | Ja   | Ja   | Ja   |
| Dobbel pendling ekstrautstyr             | Ja  | Ja  | Ja   | Ja  | Ja   | Ja   | Ja   | Ja   |
| Vekt (kg)                                | 835 | 950 | 1000 | 990 | 1045 | 1050 | 1100 | 1160 |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Gummiskjær – tykkelse ca. 55 mm
- Floatarm – for enkel regulering av marktrykket under drift
- Regulerbare støttetallerkener
- Regulerbare støttehjul
- Kile og kilebolt
- Snøstopp – for breddene 2,8, 3,2, og 3,6.

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

| HOLMS SB                         | 1,0      | 1,6      | 2,4     |
|----------------------------------|----------|----------|---------|
| Redskapsbredde (m)               | 2,10     | 2,15     | 2,50    |
| Materialmengde (m <sup>3</sup> ) | 1,00     | 1,6      | 2,4     |
| Vekt, tom skuffe (kg)            | 400      | 660      | 800     |
| Oljemengde min./maks. (l)        | 40/120   | 40/180   | 40/180  |
| Feste                            | Valgbart | Valgbart | Stor BM |

### EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Omrører – kan også monteres i ettertid
- Radiostyring – for styring av spredningsmengde
- Kapell – for å beskytte lasten mot nedbør når skuffen ikke er tomt

| HOLMS PVF                           | 320  | 360  | 400  |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Høyde, sentrum                      | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
| Høyde, vinge                        | 1,18 | 1,21 | 1,24 |
| Arbeidsbredde (m)                   | 3,2  | 3,6  | 4,0  |
| Arbeidsbredde, full sving / 35° (m) | 2,7  | 3,2  | 3,7  |
| Antall fjærende skjær               | 4+2  | 4+2  | 4+2  |
| Vekt (kg)                           | 983  | 1023 | 1065 |

Alle vekter er omtrentlige.  
Redskapsvekt er ekskl. kroker.



## Har du noen spørsmål?

KONTAKT VÅRE SELGERE:

0141-22 41 00  
eller besøk oss på [holms.com](http://holms.com)

 **HOLMS**

[www.holms.com](http://www.holms.com)