



SNØFRESERE



SNØPLOGER



STRØMASKINER

Vi gjør vinter enkelt

Når du leser dette er det stor sjans for at vinter igjen står i fokus. I Tokvam ser vi spesielt frem til denne vinteren. Etter vårt oppkjøp og velykkede integrering av tradisjonsrike Ilsbo krattknuse er vi nå klare for den kalde fine tida. Det gleder meg å kunne presentere resultatet av et av våre største utviklingsprosjekt på mange år, nemlig verdens største serieproduserte hydrauliske frontmonterte snøfreser – F240H Monster. Vi er svært stolte av å lansere dette produktet i visshet om at vi her setter en ny standard for hydrauliske snøfresere. Les mer om dette i denne katalogen, eller på våre websider hvor du også finner video og mer informasjon.

Vi i Tokvam ønsker alle snøhelter der ute en riktig god vinter.

Glem aldri hvor viktig jobben dere gjør er for samfunnet.
Vi heier på dere.



Finn Kristian Tokvam



Skann QR-kode
for mer informasjon

FRONTMONTERTE SNØFRESERE

Tokvam®



TOKVAM FRONTMONTERTE SNØFRESERE



Skann QR-kode
for mer informasjon

Verdensnyhet - Tokvam F240H Monster!

Nyhet! Verdens største serieproduserte hydrauliske snøfres!

Med F240H Monster tar vi hydraulisk snøfres for hjullaster til neste nivå. Med en veldig stor innmatskrue, stor vifte og smarte løsninger som gir stor kapasitet oppstår helt nye muligheter. Dette er en hydraulisk frontmontert snøfres som kan ta over flere av oppgavene til en tradisjonell hjullasterfres med egen motor som f.eks. snølasting. Og det til en brøkdel av prisen, både i innkjøp og drift. I tillegg er snøfresen både lett og kortbygget som gir betydelig fordeler under bruk.



Kompromissløs snørydding

Med F240H Monster ønsker vi å løse snøheltenes problem på den aller beste måte. Ved å utnytte lasterens hydraulikk får man en enkel, kompakt og kostnadseffektiv løsning som kan gjøre mange forskjellige oppgaver. Vi gjør din hjullaster til en kompromissløs snøryddermaskin.



F240H Monster

Fresen er bygget med Hardox i vifte, viftehus, tut og i store deler av chassis. Den har en automatisk utløsermekanisme både på vifte og innmatskrue, slik at sikkerhet er ivarettatt uten at man trenger tenke på å skifte brytebolter. Fresen krever ekstremt lite vedlikehold. Kan leveres med ekstraustyr som blant annet teleskopisk lastetut, flytramme og punkteringsfrie hjul.

F240H MONSTER

FRONTMONTERTE SNØFRESERE

Verdens største frontmonterte hydrauliske snøfreser

Velg mellom standardtut eller teleskopisk lastetut

Med hydraulisk trinnløs justerbar teleskopisk lastetut er fresen perfekt for snølasting



Går rolig pga utforming av både skrog og innmatskrue. Dette gir et behagelig førermiljø, mindre slitasje på fres og bæremaskin samt lavere driftstofforbruk.

Automatisk sikkerhetskobling = ingen brytebolter

Kraftig bygget for å tåle tøffe oppgaver

Tokvam®





Tokvam's kompaktfresere fås både med hydraulisk og mekanisk drift

Kompaktfresere – fantastiske kasteegenskaper og driftssikkerhet i første klasse!

Våre kompakte, frontmonterte fresere tar alle typer snø. De egner seg spesielt godt for deg som rydder gangveier, adkomstveier, borettslag, kunstgressbaner, golfbaner og eventuelt andre bruksområder hvor lav vekt, stor kastelengde, vanskelig snø og mindre arbeidsbredde er av betydning. Tokvam's kompaktfresere leveres med både mekanisk og hydraulisk drift.

Passer de fleste kompakte bæremaskiner og mindre hjullastere fra 1-6 tonn.



Allsidigheten ved kompaktfres

Tokvam's kompaktfresere er meget allsidige, disse er like compatible med en profesjonell gressklipper som en bæremaskin opp til 6 tonn! Du får alle våre kompaktfresere både med mekanisk og hydraulisk drift i alle størrelser. Se mer på side 8 for utfyllende spesifikasjoner.



Et bredt utvalg ekstrautstyr tilgjengelig

Som ekstrautstyr kan du for eksempel til F160-F220H Pro modellene velge teleskopisk lastetut som gir deg trinnløs høydejustering for enkel håndtering av snø, uansett hvilken utkasterhøyde du trenger. Perfekt til snølasting. I tillegg kan du få kantkniver montert på fresen som gjør at man kan skjære høyere brøytekanter. Se mer på side 8 for utfyllende liste om tilgjengelig ekstrautstyr.

Hardox i viftehuset på Pro-modellene

Utforming av tut gir stor kastelengde


Minimalt med løpende vedlikehold. Kun smøring av 2 lagre og svingkrans

Fresen fungerer veldig bra på alle typer snø

Åpne sider på fresen gjør at bæremaskinen styres minimalt

Stor dobbelt og tagget innmaterskrue tar seg enkelt inn i hard snø og is

Går rolig pga utforming av både skrog og innmaterskrue. Dette gir et behagelig førermiljø, mindre slitasje på fres og bæremaskin samt lavere driftstofforbruk

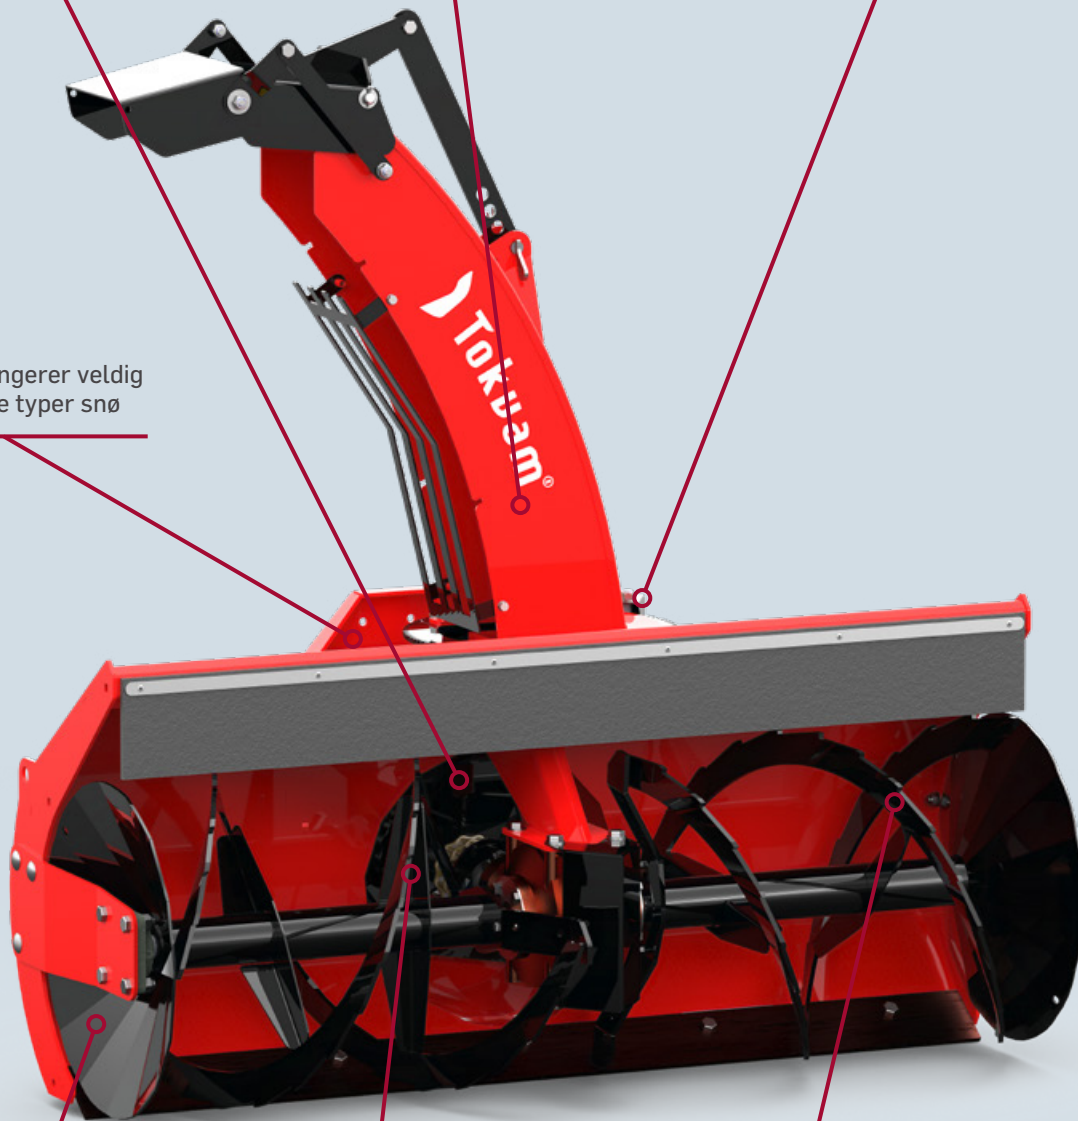

TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Kompaktsnøfresere

Modell Art. nr. THS Art. nr. H	F130THS/H 15623H/15623V 15624	F150THS/H 14902H/14902V 14903	F180THS/H 14904H/14904V 15308	F160THS/H PRO 17564/17565 15921	F200THS/H PRO 14906/16931 15938	F220THS/H PRO 17096/17096V 16365	F240H MONSTER 24000
Arbeidsbredde	130 cm	150 cm	180 cm	160 cm	200 cm	220 cm	240 cm
Viftediameter	42 cm	42 cm	42 cm	55 cm	55 cm	55 cm	95 cm
Innmaterskrue	50 cm	50 cm	50 cm	65 cm	65 cm	65 cm	100 cm
Vekt	240 kg	260 kg	280 kg	520 kg	550 kg	610 kg	1340 kg
Kraftbehov (THS)	25 - 45 hk	25 - 45 hk	25 - 45 hk	40 - 70 hk	40 - 70 hk	40 - 70 hk	-
PTO (THS)	540, 1000, 2000, 2500 o/min			540, 1000, 2000, 2500 o/min			-
Oljebehov (H)	55-75 l/min - 180-210 bar			100-180 l/min - 190-350 bar			200 l/min - 200 bar
Spline (THS)	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	-
Innfesting	Flexi-innfestinger**			Flexi-innfestinger**			Volvo-BM*
Bæremaskin	1- 3 tonn	1- 3 tonn	1- 3 tonn	3- 6 tonn	3- 6 tonn	3- 6 tonn	7- 10 tonn

* Overgang til Trima/SMS tilgjengelig som ekstrautstyr

** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

EKSTRAUTSTYR - Kompaktsnøfresere

Art. nr.	Artikkel	F130THS/H	F150THS/H	F180THS/H	F160THS/ H PRO	F200THS/ H PRO	F220THS/ H PRO	F240H MONSTER
11127	Hydraulisk nedbrekk	•	•	•	•	•	•	
14938	Hydraulisk nedbrekk for maskiner med kun 1 dobbelt-virkende uttak (inkl velgeventil)	•	•	•	•	•	•	
18049	Elektrisk tutrotasjon venstre*	•	•	•				
15231	Hjulsett	•	•	•	•	•	•	
15613	Hjulsett							•
20083	Kantkniver (for skjæring av høye snøskavler)	•	•	•	•	•	•	
24003	Kantkniver (for skjæring av høye snøskavler)							•
23649	Slitelask ski	•	•	•	•	•	•	
18398	Beskyttelse innmaterskrue høyre	•	•	•				
18399	Beskyttelse innmaterskrue venstre	•	•	•				
22347	Beskyttelse innmaterskrue (passer både på høyre og venstre side)				•	•	•	
24126	Kantavvisere							•
24328	Velgerventilsett 12V							•
25262	Magnetspolesett 24V							•
17296	Lastetut: utkashøyde 305cm				•	•	•	
21531	Teleskopisk lastetut: utkashøyde 168cm-268cm**				•	•	•	
24001	Teleskopisk lastetut: utkashøyde 315cm-415cm							•
25318	Standard utkasttut							•
24110	Flytramme							•
17357	Flytramme*	•	•	•				
18270	Flytramme**				•	•	•	

* Kun tilgjengelig for H modellene

** Kun tilgjengelig for H Pro modellene



Skann QR-kode
for mer informasjon

SNØPLOGER

Tokvam®



TOKVAM SNØPLOGER



Tokvam v-plog - VT320

Tokvam u-ploger og vikeploger med unike egenskaper

Tokvam's snøploger med sine unike egenskaper, finnes både som u-plog og v-plog. De fås i flere forskjellige arbeidsbredder og med flere typer innfestinger. Tokvam's patenterte FlexFlow flyt- og innfestingssystem sørger for enkel bruk og fleksible bruksmuligheter.



Tokvam u-ploger med stor kapasitet

Unike rulleegenskaper og lav transportbredde gjør dette til markedets mest produktive og smidige u-plog. Tokvam u-plog kommer med arbeidsbredder fra 400cm til 490cm. I tillegg til sidependling har plogen en vertikalpendling på 30cm som gir fantastiske følgeegenskaper på ujevnt underlag. Den positive angrepvinkelen får snøen til å flyte opp, og kombinert med plogbladets utforming ruller snøen i stedet for å dyttes. Dette bidrar til økt kapasitet og redusert drivstofforbruk.



Tokvam vikeploger med kasteegenskaper i toppklassen


Tokvam v-plog kommer i tre forskjellige arbeidsbredder, fra 280cm til 380cm. Utformingen av plogen er optimalisert for unike kasteegenskaper som da gjør blant annet vei-åpnings-egenskapene ved kjøring i v-form meget gode. Vikeplogene passer også godt til snørydding av mindre arealer, veikryss og gangveier, også i tettbebygde strøk.

TOKVAM U-PLOG

Kraftig konstruksjon.
Oppdimensjonert i 2020

Tokvam's patenterte FlexFlow
flyt- og innfestingssystem er standard

Kilebolter er standard som
forenkler skifte av slitestål

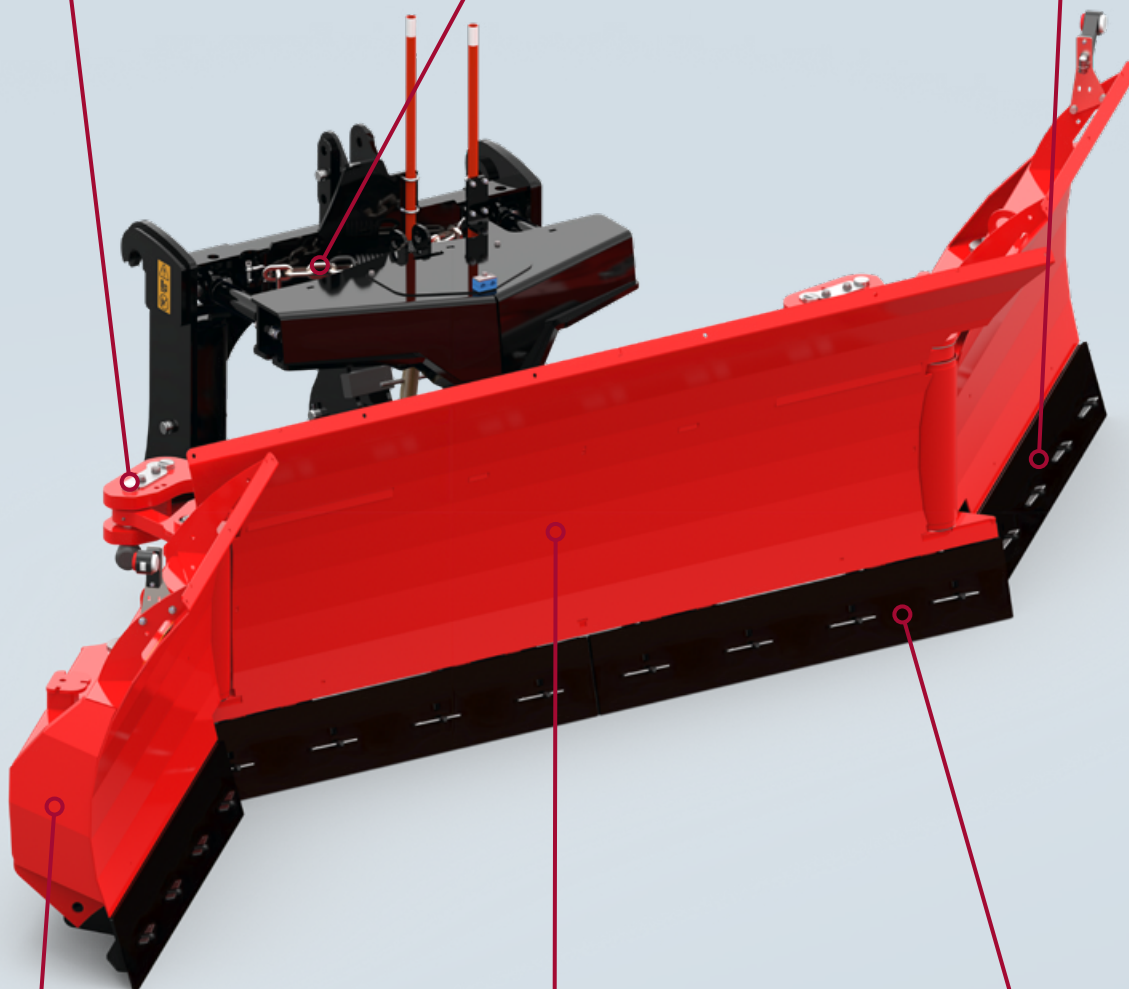

Vingene på plogen kan
svinges hele 180°

Utformingen av plogen sørger for at snøen ruller
framfor å skyve den. Resultatet er komprimering
av snøen som igjen gir økt kapasitet

Plogen har 15° positiv
angrepsvinkel som gir
bedre skrapeegenskaper



Ledlys på hver side av plogen er standard

Tokvam's patenterte FlexFlow flyt- og innfestingssystem er standard

Heldekkende gummi i front - også i midten. Minsker oversprut, også i høye hastigheter



Utformingen av plogen gjør at kasteegenskapene er helt unike som gjør vei-åpningsegenskapene ved kjøring i v-form meget gode


Plogen har 15° positiv angrepsvinkel som gir bedre skrapeegenskaper

Kilebolter er standard som forenkler skifte av slitestål

Tokvam KGS på kunstgressbane

Tokvam kunstgressskjær, KGS

Snøskjær med flere fordeler, for enkel og skånsom snørydding av kunstgressbaner. Snøen ruller i skjæret, noe som gjør at det går lettere, og at snøen blir mer kompakt enn om man dytter den. På grunn av dette spares tid og drivstoff. På hver side sitter vinklede vinger som er hengslet og som enkelt foldes bakover for redusert transportbredde. Med svingramme som er tilgjengelig som ekstrautstyr, gis skjæret ekstra god fremkommelighet ved transport. Skjæret kan også utrustes med forskjellige typer innfestinger, og kan brukes på kompaktmaskiner mellom 30 og 70 hk.

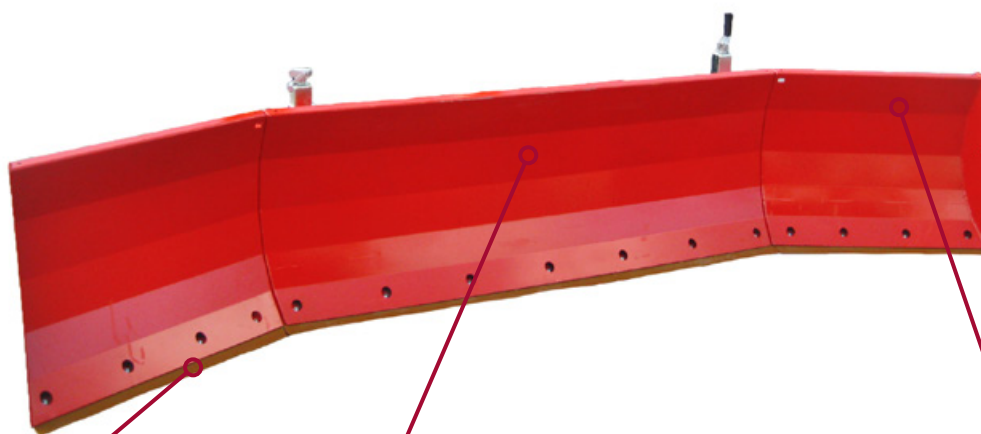

Slitestål i plast som er skånsom mot kunstgresset

Kraftig konstruksjon med lang levetid

Snøen ruller i skjæret, noe som gjør at det går lettere og at snøen blir mer kompakt enn om man dytter den







TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Snøploger

Modell Art. nr.	UT 400 21815	UT 430 21816	UT 460 21817	UT 490 21818	VT 280 19242	VT 320 18902	VT 380 19182	KGS 16252
Maks bredde	400 cm	430 cm	460 cm	490 cm	280 cm	320 cm	380 cm	350 cm
Minimum bredde	232 cm	262 cm	232 cm	262 cm	232 cm	258 cm	304 cm	273 cm
Høyde	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	95 cm	125 cm	135 cm	70 cm
Vekt	1100 kg	1150 kg	1200 kg	1275 kg	650 kg	1300 kg	1560 kg	200 kg
Sving	38°	38°	38°	38°	39°	39°	39°	30° *
Skjærvinkel	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	-
Bæremaskin	6 - 8 tonn	6 - 8 tonn	7 - 10 tonn	8 - 10 tonn	6 - 10 tonn	8 - 14 tonn	8 - 14 tonn	1 - 3 tonn
Innfesting	FlexFlow m/flexi-innfestinger**	FlexFlow med 3-pkt/VolvoBM inkludert			FlexFlow m/3-pkt inkludert**	FlexFlow med 3-pkt/VolvoBM eller parallelløft		Flexi-innfestinger**

* Gjelder ved valg av svingramme (ekstraustyr)

** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

EKSTRAUTSTYR - Snøploger

Art. nr.	Artikkel	UT 400	UT 430	UT 460	UT 490	VT 280	VT 320	VT 380	KGS
21583	Skisett i hardmetall					•	•	•	
19983	Oversprutsvern					•			
21028	Reflekssett					•			
21023	Reflekssett						•		
21024	Reflekssett							•	
19845	Kantavvisersett	•	•	•	•	•	•	•	
20339	Skisett i Hardox	•	•	•	•				
15456	Overgang fra 3-punkt innfesting til Volvo BM (forlenger til u-plog)	•	•	•	•				
17340	Snøstopper								•
22481	Svingramme								•

Ventilsett til 1, 2 eller 3 (kun for UT) dobbeltvirkende uttak velges ut fra type bæremaskin



Skann QR-kode for
YouTube video!

Tokvam FlexFlow

Tokvam's patenterte flyt- og innfestingssystem, FlexFlow gir Tokvam snøploger ekstra god mulighet til å følge underlaget som igjen gir svært komfortabel kjøring og de beste rydderresultatene.

FlexFlow bidrar til effektiv og drivstoffvennlig overføring av skyvkrefter fra bæremaskin til plogen.



Skann QR-kode
for mer informasjon

STRØMASKINER

Tokvam®



TOKVAM STRØMASKINER



John Deere 5125R med SMA510 foran og SMA1100 bak

Tokvam selvlastende strømaskiner - SMA

Tokvam's serie med selvlastende strømaskiner finnes i flere størrelser tilpasset ditt behov for volum. SMA passer perfekt for deg som ønsker en enkel og driftssikker løsning. Kan benyttes i trepunkt eller lasteapparat og de aller fleste typer innfestinger er tilgjengelige for forskjellige bæremaskiner. SMA passer perfekt til strøjobbing med strøgrus (2-8mm) og salt (ikke vakumsalt) hvor fast arbeidsbredde er tilstrekkelig.



Premium utmating av strømasse

På Tokvam SMA og SV er det rustfrie fjærstålfingre i bunn på strømaskinen. Disse har en viktig oppgave ved at kun en -1- eller noen få fjærer vil vike hvis en større stein går gjennom maskina. Med en tradisjonell løsning vil hele gummlisten åpne seg i full bredde og maskinen vil slippe ut veldig mye strømasse. Dette vil kunne være kostbart, men det vil også lage en uønsket "fartsdump" av en haug med strøgrus.




Bygget etter skuffeprinsippet

SMA serien er bygget etter skuffeprinsippet og kan enkelt brukes selvlastende inn i en grushaug for rask og enkel lasting av strømateriale

Strøkassen er helt glatt innvendig for maksimal sklieffekt

Selvlastende, fylles som en skuff - vinkel på strømaskin gjør den meget anvendelig for både 3-pkt og frontlastermontering

Standard med omrører

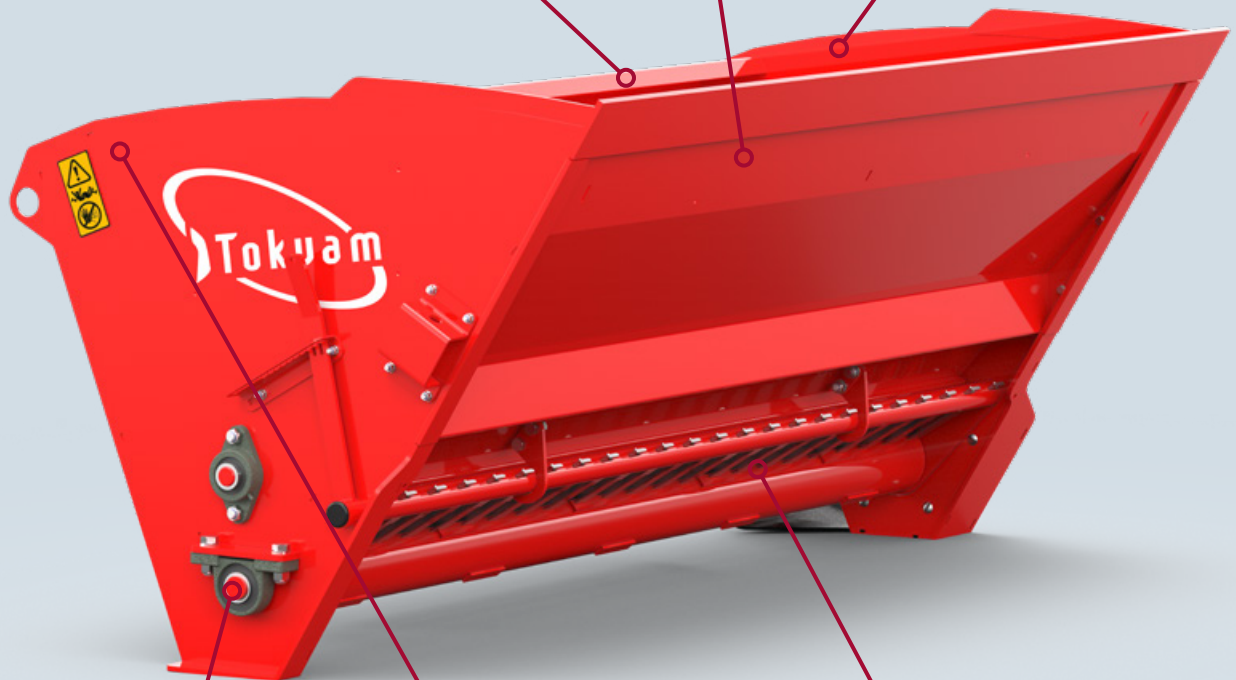

Lagre er plassert på utsiden av maskina, noe som gir økt levetid og enklere vedlikehold

Innfestinger til de aller fleste bæremaskiner er tilgjengelig

Fjærstålfingre mot gummi slipper gjennom større steiner i strømmassen ved at en eller flere fjærstål viker



Tokvam DSA1600 selvlastende tallerkenspreader

Styring av tallerkenspreaderene
via traktorens Isobus-skjerm

Tokvam tallerkenspreaderer for fleksibel strøbredde

Det beste valget for deg som har en kombinasjon av strøing av plasser, veier og gangveier er en Tokvam tallerkenspreader. Våre tallerkenspreaderer har trinnløs justering av strøbredde fra 1-10m. Du kobler enkelt tallerkenspreaderen til din ISOBUS skjerm, eller vårt eget display som fås som ekstrautstyr. Tallerkenspreaderene kan brukes på de fleste kjente strømasser. NB! Vi anbefaler ikke strømasse med mye finstoffer.



Selvlastende tallerkenspreader

TSA2100 og DSA1600 er selvlastende tallerkenspreaderer. DSA kan kobles mot traktorens ISOBUS skjerm eller Tokvam's egne display. TSA styres med egen styreboks som følger med tallerkenspreaderen.




DSM1200-1500-1800 - en kompakt tallerkenspreader for traktor

Denne meget kompakte tallerkenspreaderen for traktor leveres i tre størrelser – etter hvor mange ekstra skjøtekammer du ønsker, 1200l, 1500l eller 1800l. Alle funksjoner styres fra traktoren ISOBUS skjerm eller fra Tokvam's eget display. DSM leveres med integrert 3-pkt innfesting. NB! DSM kan ikke brukes selvlastende!

Styring tilgjengelig gjennom ISOBUS i traktoren, om ikke ISOBUS er tilgjengelig har Tokvam eget display som ekstraustyr

Mulighet for omrører

Innfestinger til de aller fleste bæremaskiner er tilgjengelig

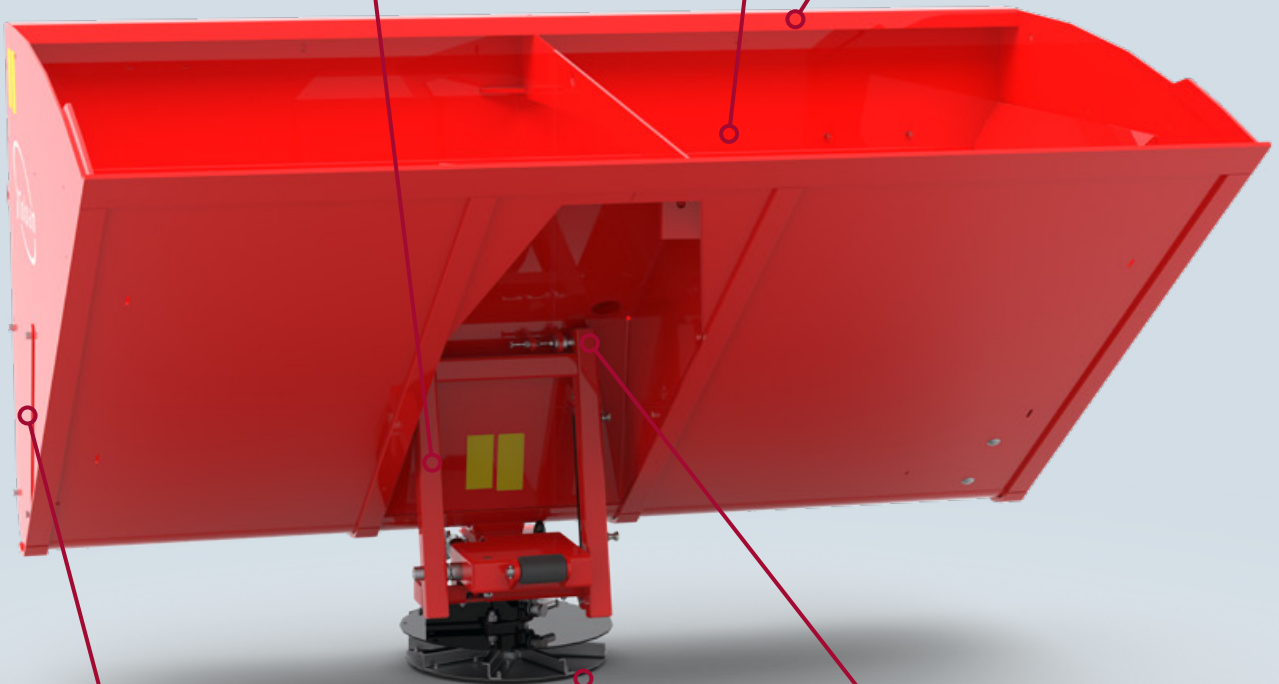

Motor, hjerne og ventiler er plassert skjult bak sidedeksel for god beskyttelse

Fleksibel strøbredde mellom 1-8 meter


Tallerken blir helt skjult ved lasting. Viser i display



John Deere 6195R med Tokvam SV8000

Tokvam strøvogner med stor kapasitet

Hjulgående strøvogn bygget etter tilhengerprinsippet for maksimal strøkapasitet. Stort volum, kjørekomfort og Tokvam's velprøvde strøprinsipp gjør dette til en vinner for deg som har lange strøroder, og få muligheter for påfylling av strømasse underveis. Massen legges ut med en roterende vals. Mengde strømasse bestemmes av hastigheten på utmatertrommelen.

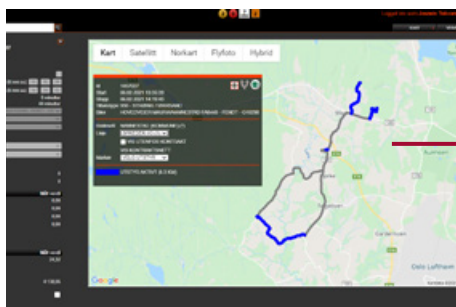

NYHET! Datafangst til strøvogn

Som ekstrautstyr til Tokvam SV kan du nå få mulighet for datafangst! For første gang kan man nå bruke traktor til strøjobber som krever datainnsamling. Man ser hvor man fysisk har strødd, når det er strødd og mengden strømasse som er lagt ut.*



Ekstrautstyr som gjør strøjobben enklere

Med hydraulisk hurtigpresenning som er tilgjengelig ekstrautstyr til Tokvam strøvogn slipper du at strømmassen klumper seg ved nedbør og når det ikke er mulighet for å lagre strøvognen inne. Nytt av året er også rist til strøvogn, for å sortere ut større klumper i strømmassen.


* Mengden forutsetter kalibreringsprosedyre

Led lys og blitzlamper
er standard

Enkel hurtigtømming
av støvogn er mulig

Overfører maksimalt med vekt til bære-
maskin for bedre fremkommelighet

Tokvam®

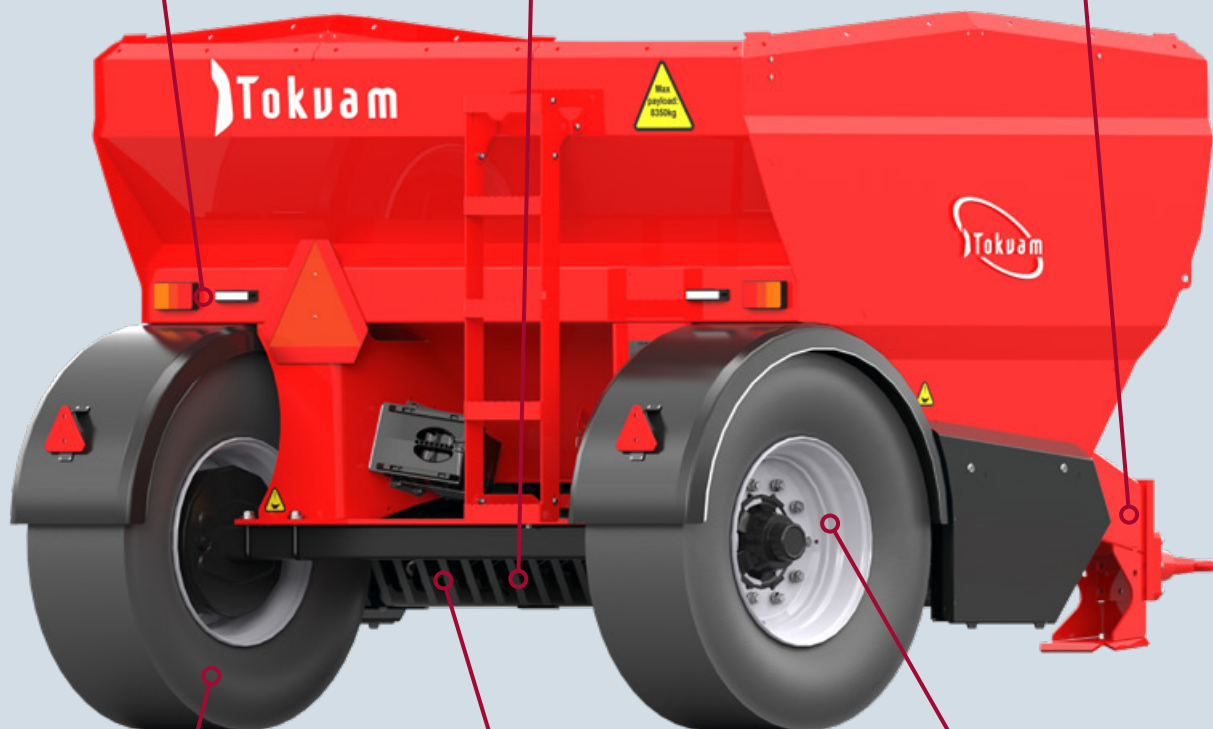

Godkjent for 40km/t

Fjærstålfingre mot gummi slipper
gjennom større steiner i strømmassen
ved at en eller flere fjærstål viker

Kraftige piggede lastebilhjul
og akslinger, ADR aksling med
integreerte bremsesylindere



TEKNISKE SPESIFIKASJONER - SMA og strøvgogn

Modell Art. nr.	SMA510 16229	SMA800 21763	SMA1100 16231	SMA1600 16235	SMA2400 14900	SV5000 20932	SV8000 20931
Arbeidsbredde	150 cm	200 cm	200 cm	230 cm	240 cm	240 cm	240 cm
Beholdervolum	500 l	800 l	1100 l	1600 l	2400 l	5000 l	8000 l
Beholdervolum m/ skjøtekarm	–	–	1400 l	2000 l	3000 l	–	–
Bredde	168 cm	217 cm	217 cm	245 cm	252 cm	250 cm	250 cm
Lengde m/drag	–	–	–	–	175 cm	375 cm	375 cm
Høyde	74 cm	94 cm	97 cm	97 cm	132 cm	204 cm	274 cm
Vekt	225 kg	280 kg	405 kg	535 kg	1000 kg	1750 kg	2100 kg
Oljebehov	Fra 10 l/min	Fra 10 l/min	Fra 10 l/min	Fra 10 l/min	Fra 60 - 220l/min	Fra 30 l/min	Fra 30 l/min
Vekt når fylt **	975 kg	1480 kg	2055 kg	2935 kg	4600 kg	9200 kg	14000 kg
Selvlastende	Ja	Ja	Ja	Ja / ikke med skjøtekarm	Ja	–	–
Innfesting	Flexi-innfestinger****				Volvo BM inkl.*****	–	–
Strøxlengde per fylling*	1,8 km	2,8 km	4,2 km	4,9 km	8 km / 10 km ***	15 km	24 km
Hjul	–	–	–	–	–	385/65R22,5 m/pigg	385/65R22,5 m/pigg
Felg	–	–	–	–	–	8 bolt	10 bolt

* forutsetter 200gr pr kvm

** Forutsetter vektfaktor 1,5

*** 10km med skjøtekarm

**** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

***** Overgangsramme til 3-pkt tilgjengelig som ekstrautstyr

EKSTRAUTSTYR - SMA og strøvgogn

Art. nr.	Artikkel	SMA510	SMA800	SMA1100	SMA1600	SMA2400	SV5000	SV8000
16335	Presenning	•						
21822	Presenning		•					
16337	Presenning			•				
16338	Presenning				•			
15615	Presenning					•		
22073	Strupeventil	•	•	•	•			
22490	Strupeventil						•	•
25126	Støtteben		•					
17219	lleggsplate for mindre strø-bredde	•	•	•	•			
18835	lleggsplate for mindre strø-bredde					•		
23538	Teleskopsylinder for selvlasting kat.1	•						
23526	Teleskopsylinder for selvlasting kat.3 m/hylse for kat.2	•	•	•				
23537	Teleskopsylinder for selvlasting kat.3 m/hylse for kat.2				•			
20195	Skjøtekarm for 300L ekstra volum			•				
20196	Skjøtekarm for 400L ekstra volum (ikke for selvlasting)				•			
15215	Skjøtekarm for 600L ekstra volum					•		
15456	Overgangsramme BM – 3-pkt					•		
25130	Veiavhengig styring m/mulighet for datafangst						•	•
23510	Veiavhengig styring uten mulighet for datafangst						•	•
19378	Hydraulisk hurtigpresenning						•	•
21152	Kulekopling drag						•	•
18758	Skvettlapp						•	•



TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Tallerkenspredere

Modell Art. nr.	DSA 1600 22000	TSA 2100 14905	DSM 1200 22427
Arbeidsbredde	1-8 m*	1-10 m*	1-8 m*
Beholdervolum	1600 l	2100 l	1200 l
Beholdervolum m/ skjøtekarm	–	2700 l	1 skjøtearm 1500 l 2 skjøtekarm 1800 l
Bredde	230 cm	252 cm	230 cm
Vekt	650 kg	1070 kg	460 kg 1 skjøtearm 490 kg 2 skjøtekarm 520 kg
Oljebehov	Fra 60 - 120 l/min	Fra 60 - 160 l/min	Fra 60 - 120 l/min
Vekt når fylt ***	3050 kg	4220 kg	2300 kg Med 1 skjøtearm 2800 kg Med 2 skjøtekarm 3300 kg
Selvlastende	Ja	Ja	Nei
Innfesting	Flexi-innfestinger****	Volvo BM **	3-pkt

* Avhenger av type masse

** Overgangsramme til 3-pkt tilgjengelig som ekstrautstyr, men kan da ikke brukes selvlastende

*** Forutsetter vektfaktor 1,5

**** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

EKSTRAUTSTYR - Tallerkenspredere

Art. nr.	Artikkel	DSA 1600	TSA 2100	DSM 1200
23540	Kabel for frontmontering (ISOBUS)	•		
22346	Presenning	•		
22353	Arbeidslys	•		•
22279	Radar (hvis ISOBUS ikke er tilgjengelig)	•		•
22354	Omformersett fra 12V til 24V (ved bruk uten ISOBUS)	•		•
23527	Kabel for hastighetssignal (ved bruk uten ISOBUS)	•		•
22278	Eksternt display (hvis ISOBUS ikke er tilgjengelig)	•		•
22342	Baklys	•		
23537	Teleskopsylinder	•		
22025	Omrører	•		•
15215	Skjøtekarm, 600 l		•	
23541	Skjøtekarm 300 l, maks 2 stk. karm pr maskin			•
15456	Overgangsramme fra BM til 3-pkt **		•	
17599	Magnetsett (ved bruk på 12V maskin)		•	
22430	Rullepresenning			•





Se våre videoer
på YouTube her!

Tokvam har utviklet og produsert redskap for snørydding i mer enn 60 år!

Mennesker og erfaring

I dag har menneskene i Tokvam til sammen mer enn 300 års erfaring med utvikling, produksjon og salg av maskiner til snørydding og veivedlikehold. Vi har nær kontakt med hundrevis av kunder som samlet har tusenvis av års erfaring med å holde veiene rene og trygge året rundt. Ingen kan kopiere dette eller ta det fra oss. Vi bruker erfaringen og kunnskapen til å utvikle nye effektive produkter og løsninger som skal gjøre vinter enkelt for alle snøheltene der ute.

Utvikling, lidenskap og samfunnsansvar

Tokvam bruker mer enn 7% av den årlige omsetningen på produktutvikling. Dette er kostbart og det innehar stor risiko, som er noe av årsaken til at alle andre ikke er som oss. Vi er lidenskapelig opptatt av å skape bedre produkter og løsninger for samfunnet, rett og slett skape en bedre hverdag for både de som rydder snø og de som bruker veien. I Tokvam har vi en viktig samfunnsoppgave i å bidra til å få folk trygt og sikkert på skole, jobb, sykehuset og ikke minst hjem til sine kjære.

Snøheltenes beste partner

Vårt mål er å være din beste partner. Vi ønsker å forstå hva som er viktigst for deg som jobber med veivedlikehold og ønsker å bygge vår bedrift på å levere det behovet. Vi ønsker også å jobbe aktivt for å få alle til å forstå hvor viktig Snøheltene er for samfunnet vårt. Vi ønsker å bidra til å jobbe sammen med dere for å skape en mer profesjonell, ryddig og lønnsom bransje.

VI GJØR VINTER ENKELT

VINTERSESONGEN 2021/2022

Tokvam AS

Vestre Totenveg 1135
2840 Reinsvoll
Norway

E-post: info@tokvam.no
Telefon: 61196377

Besøk oss på
www.tokvam.no

