



HOLMS



Feiling • Snørydding • Strøing



Gode grunner til å velge Holms, siden 1927.

1 Pålitelighet

Når du velger Holms, får du redskap som er konstruert og produsert i Sverige. Det er din garanti for et trygt og pålitelig redskap som tåler mange års bruk i det tøffe nordiske klimaet.

- Svensk bedrift med 95 års erfaring
- Robotsveising
- ISO-sertifisering

2 BÆREKRAFT

Virksomheten vår og produktene våre kjennetegnes av lav miljøpåvirkning gjennom hele produksjonsprosessen.

- Bedre produktivitet
- God totaløkonomi
- Lang levetid

3 SIKKERHET

Alt vi gjør, handler om å skape et trygt miljø for både førere og øvrige trafikanter. Redskapene våre har en rekke innebygde løsninger som reduserer faren for ulykker, og som lar føreren fokusere på kjøringen.

- Trygghet for både fører og andre trafikanter
- Patenterte sikkerhetsløsninger
- Oppfyller alle nye regler og lovpålagte krav

4 ENKELHET

Holms' redskap er komplett utstyrt og leveres med alle koblinger du trenger. Det er ikke nødvendig med justeringer – du kan bare koble på og kjøre.

- Tilpasses enkelt for ulike bærere
- Rask levering over hele landet



Holms' feieredskap er konstruert for å gi føreren maksimal kontroll. Med feiekostens unike oppheng får du et redskap som følger underlaget perfekt. Du finner også en rekke smarte funksjoner som sparer tid og forenkler arbeidet.



Holms Feiemaskin PH


Effektiv feiing med oppsamling

Holms PH er en feiemaskin med oppsamler i den største klassen for større kompaktlastere og mellomstore hjullastere. Det kompakte designet gjør at tyngdepunktet kan plasseres nærmest bæreren, noe som gir bedre løfteevne. Feiekosten drives av to direktevirkende hydrauliske motorer som er tilgjengelig i ulike størrelser, slik at bærerens hydraulikksystem kan utnyttes maksimalt. Holms PH finnes i tre bredder: 2,2, 2,5 og 3,0.

SMARTE DETALJER:



Sidebørste
Styrer smusset mot midten, og motvirker støvspredding.



Avbalansering
Unik løsning hvor børstevalsen har jevnt trykk mot underlaget.




Holms Feiemaskin PL


Ekstraustyr: Dustbuster-sett for å redusere støv

Holms PL er en fleksibel feiemaskin for kompaktlastere, traktorer og skidsteers. Kompakt design med lav høyde gir god sikt selv med lave bærere. Den smarte grindkonstruksjonen sørger for at feiemaskinen følger underlaget selv om det er ujevnt. Holms PL finnes i fire bredder: 1,5, 1,85, 2,15 og 2,5.

SMARTE DETALJER:



Børstekjernen
Oppheng som følger underlaget gir optimalt feieresultat under alle forhold.



Flytende grind
Sørger for at maskinen takler ujevnheter uten behov for justeringer.



Holms Feiekost SL

Feiemaskin for mindre bærere – nå med saltspredning som ekstrautstyr

Holms SL er et praktisk feieredskap for mindre bærere, og den kan monteres både foran og bak. Maskinen er tilpasset små og trange steder, men takler også krevende forhold. Nå kommer det to nye funksjoner og tilbehør: SL-City – en større skvettlapp for bykjøring, og SL-Citysalt med samme funksjon pluss en vanntank for spredning av saltlake når du fjerner snø eller støv. Holms SL finnes i fire bredder: 2,0 , 2,2, 2,5 og 2,8.



Holms Feiekost SH

Effektiv feiing for lastemaskiner og spesialkjøretøy

Holms SH er en av våre største feiekoster, og den tåler høye hastigheter på ujevnt underlag. Holms SH passer til hjullastere, lastebiler og andre spesialkjøretøy. Maskinen stilles enkelt inn ved hjelp av en høydeindikator og en tiltindikator. Holms SH finnes i tre bredder: 2,5, 3,0 og 3,5.




Holms Feiekost SP

Kraftig feiekost for industriell feiing

Holms SP er en svært kraftig feiekost for tyngre industriell feiing med større hjullastere. Perfekt for mineralhåndtering, dagbrudd, gjenvinningsstasjoner og sagbruksavfall. Holms SP drives av to direktevirkende hydraulikkmotorer. Maskinen kobles direkte til bærerens redskapsfeste og har skrubare festekroker for rask og enkel tilpasning til forskjellige bærere. Holms SP finnes i tre bredder: 2,5, 3,0 og 3,5.



ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:



Vanning
Styrer smusset mot midten, og motvirker støvspredding.



SL-CITY
Skvettlapp for bykjøring og i andre miljøer hvor du vil unngå å skvette.



SMARTE DETALJER:



Tilt- og høydeindikator
Det er enkelt å stille inn riktig nivå ved hjelp av høyde- og tiltindikatorer..




Avbalansering
Unik løsning hvor børstevalsen har jevnt trykk mot underlaget.



SMARTE DETALJER:



Høydeindikator
Visuelt hjelpemiddel for å holde optimalt og jevnt marktrykk.



Innovativt oppheng
For best mulig feieresultat.



Holms Feiekost SC

Feiemaskin for gravemaskiner og spesialmaskiner

Holms SC er vår minste feiekost. Den er utviklet for feiing på steder hvor det er vanskelig å komme til i forbindelse med for eksempel graving eller snøfjerning. Holms SC kan leveres med forskjellige motorer for å passe til bærerens ytelse. Holms SC finnes i tre bredder: 1,0, 1,5 og 2,0 m.



Holms Børsten

Det perfekte feieredskapet til gravemaskinen

Da vi utviklet Holms HB, tok vi hensyn til at den skulle brukes hver dag i et krevende miljø. Derfor har børsten en mer stabil design, det er grovere metallplater på spesielt utsatte steder, den har utskiftbart feste, og børsten har to forskjellige tykkelser. Det gir bedre feieresultat, samtidig som børsten kan stå av seg selv uten støtte. Holms HB finnes i fire bredder: 1,5, 1,8, 2,0 og 2,5.



ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:

Skvettlapp
En ekstra beskyttelse for mennesker, kjøretøy og annet utstyr for gjørme, steinsprut og andre flyvende objekter.



ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:

Graverfeste
Gaffelfeste medfølger som standard, mens graverfeste er ekstrautstyr.



Mer informasjon på [Holms.com](https://holms.com)

Holms Feiekost Duo DL


Ny og forbedret versjon av vår forrige DUO.



Holms Feiekost Duo DL er en ny og forbedret versjon av vår forrige DUO. Nytt design og forbedret ytelse gjør denne feiekost til et perfekt verktøy for deg som trenger en feiekost, men også egenskapene til en fengende feiemaskin.

Holms Feiekost Duo DL er fleksibelt bygget på med valgbare moduler som oppsamlingsbeholdere, vanningsanlegg og ekstra børstebeskyttelse – avhengig av dine behov. Med et gjennomtenkt hydraulisk system er Holms Duo perfekt for mindre transportører. Maskinen er for tiden tilgjengelig i tre bredder: 1,50 m, 1,85 m og 2,15 m.

Modulær feiekost og feiemaskin i et redskap. Perfekt for mindre transportører.

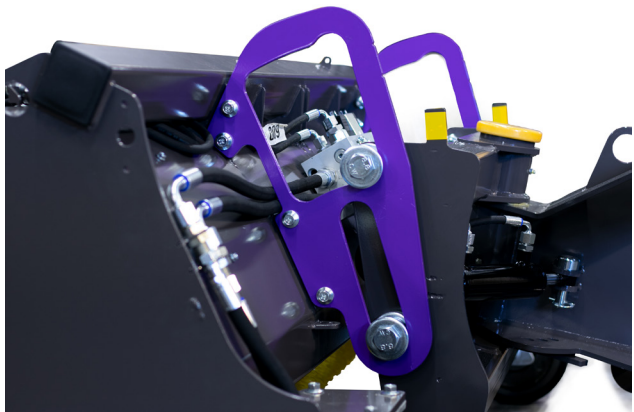

Flytende port for optimal samsvar

I motsetning til vår gamle Duo er vår nye Holm's Feiekost Duo DL utstyrt med flytende port. Dette for å garantere optimalt marktrykk når du bruker vår DL som enkel feiekost samt pick-up feiemaskin.

Holms Feiekost Duo DL	DL150	DL185	DL215
Arbeidsbredde (m)	1,50	1,85	2,15
Maksbredde (m)	1,70	2,05	2,35
Vanntank kapasitet (l)	100	100	100
Oppsamlingsbeholder (l)	250	300	350
Vekt excl. Feste (kg)	430	440	455
Vekt, fullt utstyrt (kg)	730	750	775
Kostdiameter (mm)	600	600	600
Oljestrøm (min / max)	30/60 l/min	30/60 l/min	30/60 l/min

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Hydraulisk sving
- Radiostyring – vanning og sving
- Elektrisk hydraulisk sving
- Flyttbar oppsamlingsbeholder

Alle vekter er omtrentlige.
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

Holms Ugresskost WBE

Mer informasjon på [Holms.com](https://holms.com)



STANDARD

VALGFRI

Ulike typer børster for ulike typer behov



Holms Attachments nye Ugresskost har en rekke bruksområder og er foreløpig kun tilgjengelig for gravemaskiner. Perfekt for deg som ønsker å utvide verktøyporteføljen til din gravemaskin og har mulighet til å tilby høykvalitets feiing av belegningsstein, kantstein, sykkelstier og gangveier.

Holms Ugresskost egner seg svært godt til rengjøring og stell av steder hvor ugress, småstein og vegetasjon svekker fremkommeligheten for syklist og fotgjengere.



Holms Ugresskost WBE	WBE
Høyde	0,8 m
Lengde	1,1 m
Bredde	1,1 m
Kostdiameter	0,85 m
Vekt	150 kg
Feste	S40, S45, S50, S60
Hastighet rpm*	80 - 250
Oljestrøm min/max (l/min)	20/60

- EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR**
- Høyde, lengde og bredde kan variere avhengig av konfigurasjon
 - Andre børster tilgjengelig på forespørsel
 - *Anbefalt hastighet kan påvirkes av gjeldende arbeidsforhold

Alle vekt er omtrentlige.
Redskapsvekt er ekskl. krokar.

SNØREDSKAP:

DU KAN FEIE SNØ OGSÅ!
Ved mindre mengder snø
er Holms feievalser et godt
alternativ for fjerning av
snø og is.






Holms Vikeplog PVF

Vårt nyeste skjær med markedets beste kasteegenskaper

Holms Vikeplog PVF er vårt nyeste skjær for brøyting av veier som ikke har blitt brøytet. Skjærbladet har en unik bue som gjør at snøen kastes over grøftene ved brøyting. Den unike kombinasjonen av skjærets vingeform, aggressive blad og optimal vinkel på skjærbladet gir maksimal stabilitet og fleksibilitet uansett underlag. Holms Vikeplog PVF passer til både traktor og hjullaster, og den finnes i tre bredder: 3,20, 3,60 og 4,0 m.

ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:

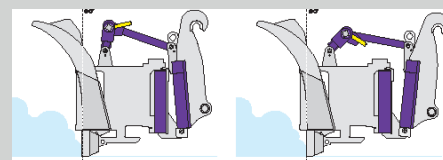

Floatarm*
Tilpass skjærbladets marktrykk med Holms Floatarm*, samtidig som du får myk og behagelig pendling i kjøreretningen.



Holms Vikeplog PV

Vikeplog for enkel og trygg kjøring i bymiljø

Holms Vikeplog PV er utviklet for deg som jobber med snørydding i bymiljøer. Den korte skjermen gir deg bedre sikt, og de rette linjene lar deg jobbe nærmere husene. Den unike konstruksjonen gjør skjæret sterkt, lett og fleksibelt, med lavere drivstofforbruk som resultat. Holms PV kan bestilles med kombifeste og finnes i to høyder: 0,8 og 1,0 m. Samt fem bredder: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 og 4,0 m.



Holms Diagonalplog PD

Nå med enda bedre sikt på landevei og store flater

Holms Diagonalplog PD Plus er en nyutvikling av diagonalskjæret Holms PD for snøbrøyting på landevei og store flater. Skjæret kan også bestilles med positiv vinkel, noe som gir mer effektiv brøyting i høye hastigheter. Holms Diagonalplog PD Plus kan bestilles med kombifeste og finnes i to høyder: 0,8 og 1,0 m. Samt fem bredder: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 og 4 m.

SMARTE DETALJER:



Positiv skjærvinkel
Med positiv skjærevinkel reduseres forbrukt effekt, noe som gir bedre økonomi.



Snøstopper
Når du brøyter på steder der du raskt vil stoppe snøen fra å havne på siden.



Holms Strøskuffe SB


Stabil skuffe for traktorer og hjullastere

Holms Strøskuffe SB er en varmforsinket og galvanisert strøskuffe for hjullastere og traktorer. Akkurat som vårt øvrige sortiment er den blant de beste på markedet. Derfor gir vi tre års garanti. Skuffen har flere smarte detaljer, og den finnes i tre størrelser med volum på 1,0, 1,6 og 2,4 m³.

ANBEFALT EKSTRAUTSTYR:



Direktedrevet hydraulisk motor
Ikke behov for service-krevende kjeder.



Nytt kroksystem
Tilpass krokene etter behov med få festepunkter. (Kun til SB 1,0)

Holms Feiemaskin PH	PH220	PH250	PH300		PH220	PH250	PH300
Arbeidsbredde (m)	2,20	2,50	3,00	Feievolum, effektivt (l)	550	660	700
Maks. bredde (m)	2,40	2,70	3,20	Vekt ekskl. kroker (kg)	470	570	650
Maks. høyde ekskl. krok (m)	1,30	1,30	1,30	Vekt full tank og beholder, uten sidebørste (kg)	1395	1935	2055
Børstediameter (m)	0,70	0,70	0,70	Oljemengde, 2000-motor, min./maks. (l/min)	40/130	40/130	-
Vanntank, volum (l)	400	400	400	Oljemengde, 4000-motor, min./maks. (l/min)	-	90/190	90/190
EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Sidebørste – høyre, venstre eller begge sider • Ekstra børstevalse – for raskt børstebytte • Radiostyring – sidebørste og vanning					Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.		

Holms Feiemaskin PL	PL150	PL185	PL215	PL250
Arbeidsbredde (m)	1,50	1,85	2,15	2,5
Maks.bredde (m)	1,60	1,95	2,25	2,82
Maks.høyde ekskl. krok (m)	0,80	0,80	0,80	0,80
Børstediameter (m)	0,60	0,60	0,60	0,60
Vanntank, volum (l)	190	240	240	270
Feievolum, effektivt (l)	170	220	250	290
Vekt ekskl. kroker (kg)	290	305	320	335
Vekt sidebørste og tre støttehjul (kg)	110	110	110	110
Vekt, full tank og beholder, sidebørste og hjul	900	1050	1100	1150
Oljemengde uten mengdebegrenser min./maks. (l/min)	40/60	40/60	40/60	40/60
Oljemengde med mengdebegrenser min./maks. (l/min)	40/100	40/100	40/100	40/100

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Sidebørste – høyre eller venstre • Ekstra børstevalse – for raskt børstebytte • Radiostyring – sidebørste og vanning					Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.	
---	--	--	--	--	---	--

Holms Feiekost SL (Teknisk informasjon med vanntank)	SL200	SL220	SL250	SL280
Arbeidsbredde (m)	2,2	2,4	2,7	2,8
Arbeidsbredde, full sving / 30° (m)	1,7	1,9	2,2	2,4
Børstediameter (m)	0,7	0,7	0,7	0,7
Vekt ekskl. kroker (kg)	390	410	430	450
Vekt, ekskl. kroker, full tank 400 liter	945	965	985	1005
Oljegyennomstrømning min./maks. (l/min)	40/130	40/130	40/130	40/130

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Vanning – 400 eller 600 liter • Løftefunksjon – hydraulisk løfting til transportstilling når bæreren ikke har løftefunksjon • Tilkoplingsanordning – for å kople redskapet til/fra. Krever Holms hydrauliske løftefunksjon. • Feste med mekanisk tiltfunksjon – for bærere som ikke har feste med tiltfunksjon • Sideforskyvning – komplett sett for sideforskyvning (ikke for vanning) +/- 0,70 m • Swish børstevalse – for raskt børstebytte • Radiostyring – vanning og sving					Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.	
---	--	--	--	--	---	--

Holms Feiekost SH	SH250	SH300	SH350
Arbeidsbredde (m)	2,7	3,2	3,7
Arbeidsbredde, full sving / 30° (m)	2,2	2,6	3,0
Børstediameter (m)	0,915	0,915	0,915
Vekt ekskl. kroker (kg)	470	500	530
Vekt ekskl. kroker, inkl. full tank (kg)	1270	1300	1330
Oljemengde uten mengdebegrenser min./maks. (l/min)	70/190	70/190	70/190
Oljemengde med mengdebegrenser min./maks. (l/min)	70/300	70/300	70/300

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Vanningsanlegg – 600 liter • Løftefunksjon – hydraulisk løfting til transportstilling når bæreren ikke har løftefunksjon • Tilkoplingsanordning – for å kople redskapet til/fra. Krever Holms hydrauliske løftefunksjon • Feste med mekanisk tiltfunksjon – for bærere som ikke har feste med tiltfunksjon • Sideforskyvning – komplett sett for sideforskyvning +/- 0,70 m • Swish børstevalse – for raskt børstebytte • Radiostyring – vanning og sving			Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.	
--	--	--	---	--

Holms Feiekost SP	SP250	SP300	SP350
Arbeidsbredde (m)	2,8	3,3	3,8
Arbeidsbredde, full sving / 30° (m)	2,2	2,6	3,0
Vekt ekskl. kroker (kg)	600	650	700
Vekt ekskl. kroker, inkl. full tank (kg)	1100	1110	1120
Oljegyennomstrømning min./maks. (l/min)	70/300	70/300	70/300
Børstediameter (m)	0,915	0,915	0,915

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Vanningsanlegg – 240 liter • Radiostyring – vanning og sving • Elektrisk hydraulisk sving			Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.	
--	--	--	---	--



Holms Feiekost SC	SC100	SC150	SC200
Arbeidsbredde (m)	1,2	1,7	2,2
Maks. høyde ekskl. feste (m)	1,2	1,2	1,2
Vekt ekskl. kroker	175	203	231
Børstediameter (m)	0,915	0,915	0,915
Oljesirkulering, 2000-motor, min./maks. (l/min)	40/130	40/130	40/130
Oljesirkulering, 4000-motor, min./maks. (l/min)	70/190	70/190	70/190
EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Skrubart feste (S40, S45, S50 og S60) • Swish børstevalse – for raskt børstebytte Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.			

Holms Børsten HB	HB150	HB180	HB200	HB250
Arbeidsbredde (m)	1,50	1,8	2,0	2,5
Maks. høyde ekskl. feste (m)	382	382	382	382
Vekt ekskl. kroker (kg)	138	159	173	209
Antall børsterader	12	12	12	12
Innvendig børstetykkelse (mm)	2,4x3,5	2,4x3,5	2,4x3,5	2,4x3,5
Utvendig børstetykkelse (mm)	3x5	3x5	3x5	3x5
Gaffelfeste inkludert	Ja	Ja	Ja	Ja

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Graverfestet Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.	
--	--

Holms Vikeplog PV	PV240	PV280	PV280	PV320	PV360	PV400
Arbeidsbredde (m)	2,4	2,8	2,8	3,2	3,6	4,0
Arbeidsbredde, full sving / 35° (m)	2,0	2,3	2,3	2,6	3,0	3,3
Høyt skjærblad (m)	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Innfesting standard skrue og mutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enkel pendling standard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antall skjær	2	4	4	4	4	4
Innfesting ekstrautstyr kile og kilebolt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dobbel pendling ekstrautstyr	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vekt, enkel pendling (kg)	685	775	785	820	865	890
Vekt, dobbelt pendling (kg)	710	800	810	845	890	915

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Snøfokkbeskyttelse – for breddene 2,8/3,2/3,6/4,0 • Gummiskjær – tykkelse 55 mm. • Støttehjul eller støttetallerken – velg det som passer best til dine behov. Hjul for breddene 2,8–4,0 • Sidevinge – for montering på høyre eller venstre side • Elektrohydraulisk velgerenhet – for diagonalkjøring, radio- eller kabelstyrt • Snøstopp for breddene 2,8, 3,2, og 3,6. Ekstra til radio • Tilkoblingssett for eksisterende joystick – når det er ekstra knapper på eksisterende joystick, kan håndenheten kobles til ved hjelp av tilkoblingssettet • Spakknapp – når det ikke er ekstra knapper på eksisterende tredje funksjon, kan spakknappen skruses fast i eksisterende tredjefunksjonsspak. Den kobles direkte til håndenheten. Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.	
--	--

Holms Diagonalplog PD	PD240	PD280	PD280	PD320	PD320	PD360	PD360	PD400
Arbeidsbredde (m)	2,4	2,8	2,8	3,2	3,2	3,6	3,6	4,0
Arbeidsbredde, full sving / 35° (m)	2,0	2,3	2,3	2,7	2,7	3,0	3,0	3,3
Høyde (m)	0,8	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0
Antall skjær	2	4	4	4	4	4	4	4
Innfesting standard skrue og mutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Innfesting ekstrautstyr kile og kilebolt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enkel pendling standard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dobbel pendling ekstrautstyr	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vekt (kg)	835	950	1000	990	1045	1050	1100	1160

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Gummiskjær – tykkelse ca. 55 mm • Floatarm – for enkel regulering av marktrykket under drift • Regulerbare støttetallerkener • Regulerbare støttehjul • Kile og kilebolt • Snøstopp – for breddene 2,8, 3,2, og 3,6. Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.	
--	--

Holms Strøskuffe SB	SB10	SB16	SB24
Redskapsbredde (m)	2,10	2.15	2,50
Materialmengde (m³)	1,00	1,6	2,4
Vekt, tom skuffe (kg)	400	660	800
Oljemengde min./maks. (l)	40/150	40/150	40/150

Feste	Valgbart	Valgbart	Stor BM / 3 pkt kat.2
-------	----------	----------	-----------------------

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR • Omrører – kan også monteres i ettertid • Radiostyring – for styring av spredningsmengde • Kapell – for å beskytte lasten mot nedbør når skuffen ikke er tømt Alle vekter er omtrentlige. Redskapsvekt er ekskl. kroker.	
--	--

Holms Vikeplog PVF	PVF320	PVF360	PVF400
Høyde, sentrum	1,0	1,0	1,0
Max Høyde, vinge	1,18	1,21	1,24
Arbeidsbredde (m)	3,2	3,6	4,0
Arbeidsbredde, full sving / 35° (m)	2,7	3,2	3,7
Antall fjærende skjær	4+2	4+2	4+2
Vekt (kg)	983	1023	1065

• Elektrohydraulisk velgerenhet – for diagonalkjøring, radio- eller kabelstyrt • Støttehjul – velg det som passer best til dine behov. • Kile og kilebolt • Floatarm – for enkel regulering av marktrykket under drift
--

Ekstra til radio

• Tilkoblingssett til eksisterende joystick – når det er ekstra knapper på eksisterende joystick, kan håndenheten kobles til ved hjelp av tilkoblingssettet

• Spakknapp – når det ikke er ekstra knapper på eksisterende tredje funksjon, kan spakknappen skruses fast i eksisterende tredjefunksjonsspak. Den kobles direkte til håndenheten.

Alle vekter er omtrentlige.
Redskapsvekt er ekskl. kroker.

HOLMS



Holms Vikeplog PV



Holms Vikeplog PVF



Holms Diagonalplog PD



Holms Feiekost SL



Holms Feiekost SH



Holms Feiekost SP



Holms Børsten HB



Holms Feiekost SC



Holms Strøskuffe SB



Holms Feiemaskin PH



Holms Feiemaskin PL



Holms Feiemaskin Duo DL



Holms Ugresskost WBE