



ANLEGG



SNØFRESERE



SNØPLOGER



STRØMASKINER

Vi gjør vinter enkelt

Når du leser dette er det en stor sjans for at vinteren nærmer seg. I Tokvam gleder vi oss alltid til den kalde fine tida. Siden min farfar Kristian Tokvam i 1958 utviklet den første Tokvam snøfreseren har vår oppgave vært å levere de beste produktene og den beste servicen til Snøheltene der ute. Vi vet at dere er der ute i røffe værforhold til alle døgnets tider. Den viktige jobben dere gjør for å holde samfunnet i gang motiverer oss til å fortsette utviklingen av maskiner og løsninger som gjør deres hverdag enklere. I denne katalogen finner du vårt utvalg av vinterprodukter som er utviklet basert på mer enn 60 års erfaring med utvikling og produksjon av redskaper til Snøhelter rundt omkring i verden. For komplett informasjon inkludert mer bilder og videoer av produktene, se www.tokvam.no

Vi i Tokvam ønsker alle Snøhelter der ute en riktig god vinter.

Vi heier på dere!

A stylized, handwritten signature in white ink, consisting of several fluid, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Finn Kristian Tokvam



Skann QR-kode
for mer informasjon

FRONTMONTERTE SNØFRESERE

Tokvam®



TOKVAM FRONTMONTERTE SNØFRESERE



Skann QR-kode
for mer informasjon

F240H Monster på Wille

Verdens største serieproduserte hydrauliske snøfres!

Med F240H Monster tar vi hydraulisk snøfres for hjullaster til neste nivå. Med en veldig stor innmeterskrue, stor vifte og smarte løsninger som gir stor kapasitet oppstår helt nye muligheter. Dette er en hydraulisk frontmontert snøfres som kan ta over flere av oppgavene til en tradisjonell hjullasterfres med egen motor som f.eks. snølasting. Og det til en brøkdel av prisen, både i innkjøp og drift. I tillegg er snøfresen både lett og kortbygget som gir betydelig fordeler under bruk.



Kompromissløs snørydding

Med F240H Monster ønsker vi å løse snøheltenes problem på den aller beste måte. Ved å utnytte lasterens hydraulikk får man en enkel, kompakt og kostnadseffektiv løsning som kan gjøre mange forskjellige oppgaver. Vi gjør din hjullaster til en kompromissløs snøryddermaskin.



Solid bygget snøfres!

Fresen er bygget med Hardox i vifte, viftehus, tut og i store deler av chassis. Den har automatisk utløsermekanisme på innmeterskrue, slik at sikkerhet er ivarettatt uten at man trenger tenke på å skifte brytebolter. Fresen krever ekstremt lite vedlikehold. Kan leveres med ekstrautstyr som blant annet teleskopisk lastetut, flytramme og punkteringsfrie hjul.

Verdens største serieproduserte frontmonterte hydrauliske snøfreser

Velg mellom standardtut eller teleskopisk lastetut

Med hydraulisk trinnløs justerbar teleskopisk lastetut er fresen perfekt for snølasting



Går rolig pga utforming av både skrog og innmatskrue. Dette gir et behagelig førermiljø, mindre slitasje på fres og bæremaskin samt lavere driftstoffsforbruk.

Automatisk sikkerhetskobling = ingen brytebolter og spart tid

Kraftig bygget for å tåle tøffe oppgaver



F240H Monster med Cat 938

Snøfresen for de tøffe jobbene!

F240H Monster er utviklet som et alternativ til fres med egen motor når din hjullaster har tilstrekkelig hydraulikk kapasitet. F240H Monster passer ypperlig til snølasting, men fungerer også utmerket til andre oppgaver som stikkfresing, kantfresing og vedlikeholdsfresing. En hjullaster med hydrostatisk drift og tilstrekkelig hydraulikk sammen med denne snøfresens egenskaper vil gi deg et perfekt resultat til en betydelig lavere kostand enn med en tradisjonell motorfres.



Snølasting i Canada med F240H Monster



F240H Monster laster en lastebil med snø på kort tid, og med høy presisjon



Tokvam's frontmonterte snøfresere fås både med hydraulisk og mekanisk drift

Frontmonterte snøfresere – fantastiske kasteegenskaper og driftssikkerhet i første klasse!

Våre frontmonterte snøfresere tar alle typer snø. De egner seg spesielt godt for deg som rydder gangveier, adkomstveier, borettslag, kunstgressbaner, golfbaner og eventuelt andre bruksområder hvor lav vekt, stor kastelengde, vanskelig snø og mindre arbeidsbredde er av betydning. Tokvam's frontmonterte snøfresere leveres med både mekanisk og hydraulisk drift. Passer de fleste kompakte bæremaskiner og mindre hjullastere fra 1-6 tonn.



Driftssikker og brukervennlig

Våre markedsledende frontmonterte snøfresere er kjent for sin driftssikkerhet. De krever lite vedlikehold, og er svært brukervennlige. Du som sluttkunde får en problemfri hverdag, ved at våre forhandlere hjelper deg til riktig valg av snøfreser for din bæremaskin. Se vårt utvalg i tabell på side 10 for utfyllende spesifikasjoner.



Et bredt utvalg ekstrautstyr tilgjengelig

Som ekstrautstyr kan du for eksempel til F160-F220H Pro modellene velge teleskopisk lastetut som gir deg trinnløs høydejustering for enkel håndtering av snø, uansett hvilken utkasterhøyde du trenger. Perfekt til snølasting. I tillegg kan du få kantkniver montert på fresen som gjør at man kan skjære høyere brøytekanter. Se mer på side 10 for utfyllende liste om tilgjengelig ekstrautstyr.

Tokvam®



Hardox i viftehuset på Pro-modellene

Utforming av tut gir stor kastelengde


Minimalt med løpende vedlikehold. Kun smøring av 2 lagre og svingkrans

Fresen fungerer veldig bra på alle typer snø

Åpne sider på fresen gjør at bæremaskinen styres minimalt

Stor dobbelt og tagget innmaterskrue tar seg enkelt inn i hard snø og is

Går rolig pga utforming av både skrog og innmaterskrue. Dette gir et behagelig førermiljø, mindre slitasje på fres og bæremaskin samt lavere driftstofforbruk

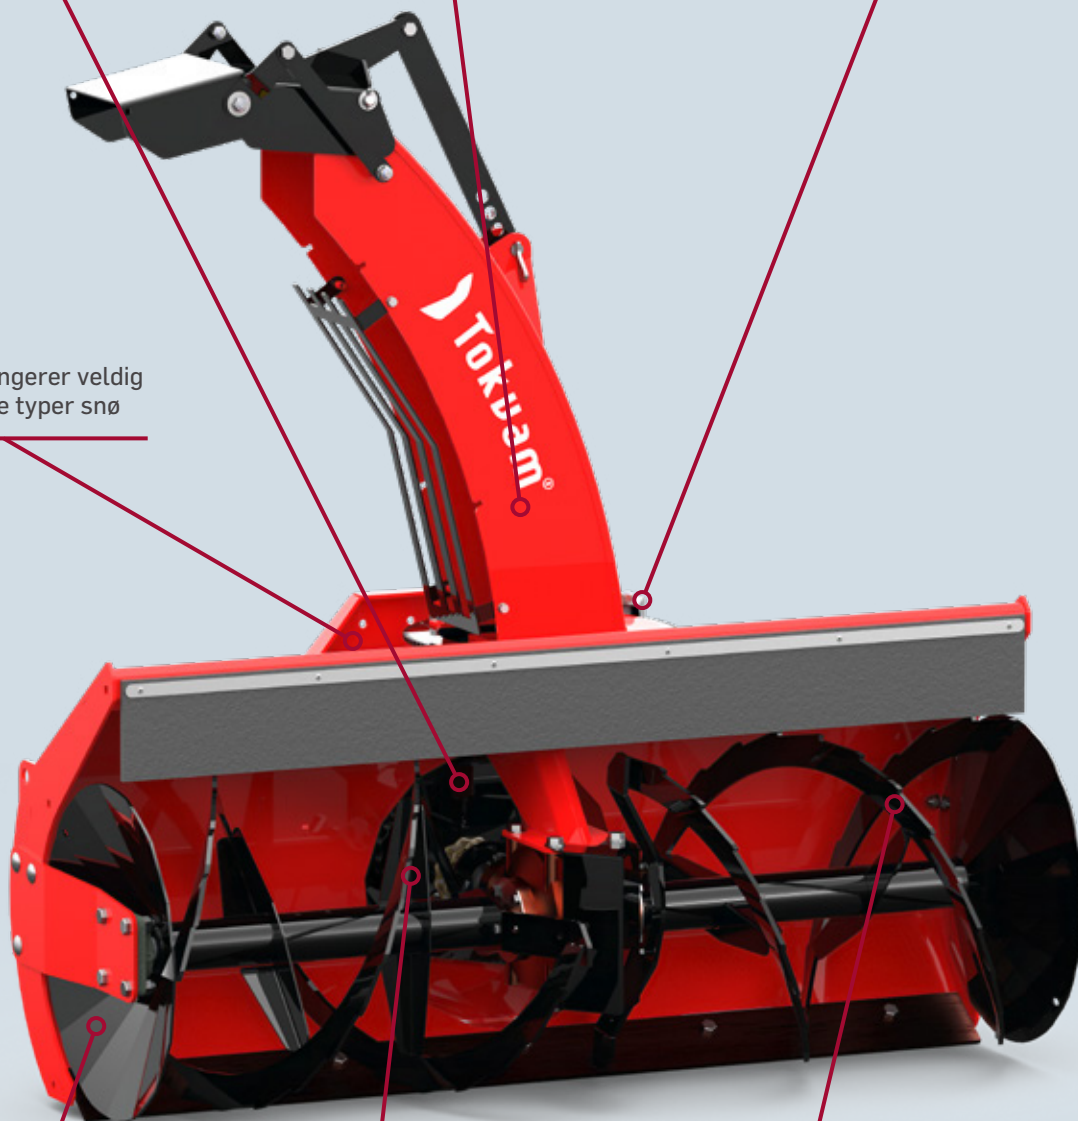



Liebherr 924 Rail med F220H Pro

Allsidighet med Tokvam frontmonterte snøfresere

Tokvam's frontmonterte snøfresere er meget allsidige. De kan brukes på alt fra en profesjonell gressklipper, på en graverarm for å komme til på vanskelige steder og på en hjullaster opp til 6 tonn! Du får alle våre frontmonterte snøfresere både med mekanisk og hydraulisk drift i flere størrelser.



Huddig med F160H Pro



John Deere 1570 TerrainCut med F130THS



Kramer Allrad 350 med F150H

TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Frontmonterte snøfresere

Modell	F130THS/H	F150THS/H	F180THS/H	F160THS/H PRO	F180H PRO	F200THS/H PRO	F220THS/H PRO	F240H MONSTER
Art. nr. THS	15623H/15623V	14902H/14902V	14904H/14904V	17564/17565	25926	14906/16931	17096/17096V	24000
Art. nr. H	15624	14903	15308	15921		15938	16365	
Arbeidsbredde	130 cm	150 cm	180 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm
Viftediameter	42 cm	42 cm	42 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	95 cm
Innmaterskrue	50 cm	50 cm	50 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	100 cm
Vekt	240 kg	260 kg	280 kg	520 kg	353 kg	550 kg	610 kg	1340 kg
Kraftbehov (THS)	25 - 45 hk	25 - 45 hk	25 - 45 hk	40 - 70 hk	40 - 70 hk	40 - 70 hk	40 - 70 hk	-
PTO (THS)	540, 1000, 2000, 2500 o/min			540, 1000, 2000, 2500 o/min				-
Oljebehov (H)	55-75 l/min - 180-210 bar			100-180 l/min - 190-350 bar	90-180 l/min - 200 bar	100-180 l/min - 190-350 bar	100-180 l/min - 190-350 bar	Fra ca 180l/min - 200 bar
Spline (THS)	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	-
Innfesting	Flexi-innfestinger**			Flexi-innfestinger**				Volvo-BM*
Bæremaskin	1- 3 tonn	1- 3 tonn	1- 3 tonn	3 - 6 tonn	3 - 6 tonn	3 - 6 tonn	3 - 6 tonn	7 - 10 tonn

* Overgang til Trima/SMS tilgjengelig som ekstrautstyr

** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

EKSTRAUTSTYR - Frontmonterte snøfresere

Art. nr.	Artikkel	F130THS/H	F150THS/H	F180THS/H	F180H PRO	F160THS/ H PRO	F200THS/ H PRO	F220THS/ H PRO	F240H MONSTER
11127	Hydraulisk nedbrekk	•	•	•	•	•	•	•	
14938	Hydraulisk nedbrekk for maskiner med kun 1 dobbeltvirkende uttak (inkl velgventil)	•	•	•	•	•	•	•	
18049	Elektrisk tutrotasjon venstre*	•	•	•					
15231	Hjulsett	•	•	•	•	•	•	•	
15613	Hjulsett								•
20083	Kantkniver (for skjæring av høye snøskavler)	•	•	•	•	•	•	•	
24003	Kantkniver (for skjæring av høye snøskavler)								•
23649	Slitelask ski	•	•	•	•	•	•	•	
18398	Beskyttelse innmaterskrue høyre	•	•	•					
18399	Beskyttelse innmaterskrue venstre	•	•	•					
22347	Beskyttelse innmaterskrue (passer både på høyre og venstre side)				•	•	•	•	
24126	Kantavvisere								•
24328	Velgerventilsett 12V								•
25262	Magnetspolesett 24V								•
17296	Lastetut: utkashøyde 305cm				•	•	•	•	
21531	Teleskopisk lastetut med Hardox: utkashøyde 168cm-268cm**				•	•	•	•	
24001	Teleskopisk lastetut: utkashøyde 315cm-415cm								•
25318	Standard utkasttut								•
24110	Flytramme								•
17357	Flytramme*	•	•	•					
18270	Flytramme**				•	•	•	•	

* Kun tilgjengelig for H modellene

** Kun tilgjengelig for H Pro modellene



Skann QR-kode
for mer informasjon

SNØPLOGER

Tokvam®



TOKVAM SNØPLOGER



Tokvam v-plog - VT280

Tokvam u-ploger og vikeploger med unike egenskaper

Tokvam's snøploger med sine unike egenskaper, finnes både som u-plog og v-plog. De fås i flere forskjellige arbeidsbredder og med flere typer innfestinger. Tokvam's patenterte FlexFlow flyt- og innfestingssystem sørger for enkel bruk og fleksible bruksmuligheter. Tokvam snøploger passer like godt til en hjullaster som til traktor.



Tokvam u-ploger med stor kapasitet

Unike rulleegenskaper og lav transportbredde gjør dette til markedets mest produktive og smidige u-plog. Tokvam u-plog kommer med arbeidsbredder fra 400cm til 490cm. I tillegg til sidependling har plogen en vertikalpendling på 30cm som gir fantastiske følgeegenskaper på ujevnt underlag. Den positive angrepsvinkelen får snøen til å flyte opp, og kombinert med plogbladets utforming ruller snøen i stedet for å dyttes. Dette bidrar til økt kapasitet og redusert drivstofforbruk.



Tokvam vikeploger med kasteegenskaper i toppklassen


Tokvam v-plog kommer i tre forskjellige arbeidsbredder, fra 280cm til 380cm. Utformingen av plogen er optimalisert for unike kasteegenskaper som da gjør blant annet vei-åpnings-egenskapene ved kjøring i v-form meget gode. Vikeplogene passer også godt til snørydding av mindre arealer, veikryss og gangveier, også i tettbebygde strøk.

TOKVAM U-PLOG

Kraftig konstruksjon.
Oppdimensjonert i 2020

Tokvam's patenterte FlexFlow
flyt- og innfestingssystem er standard





Kilebolter er standard som
forenkler skifte av slitestål

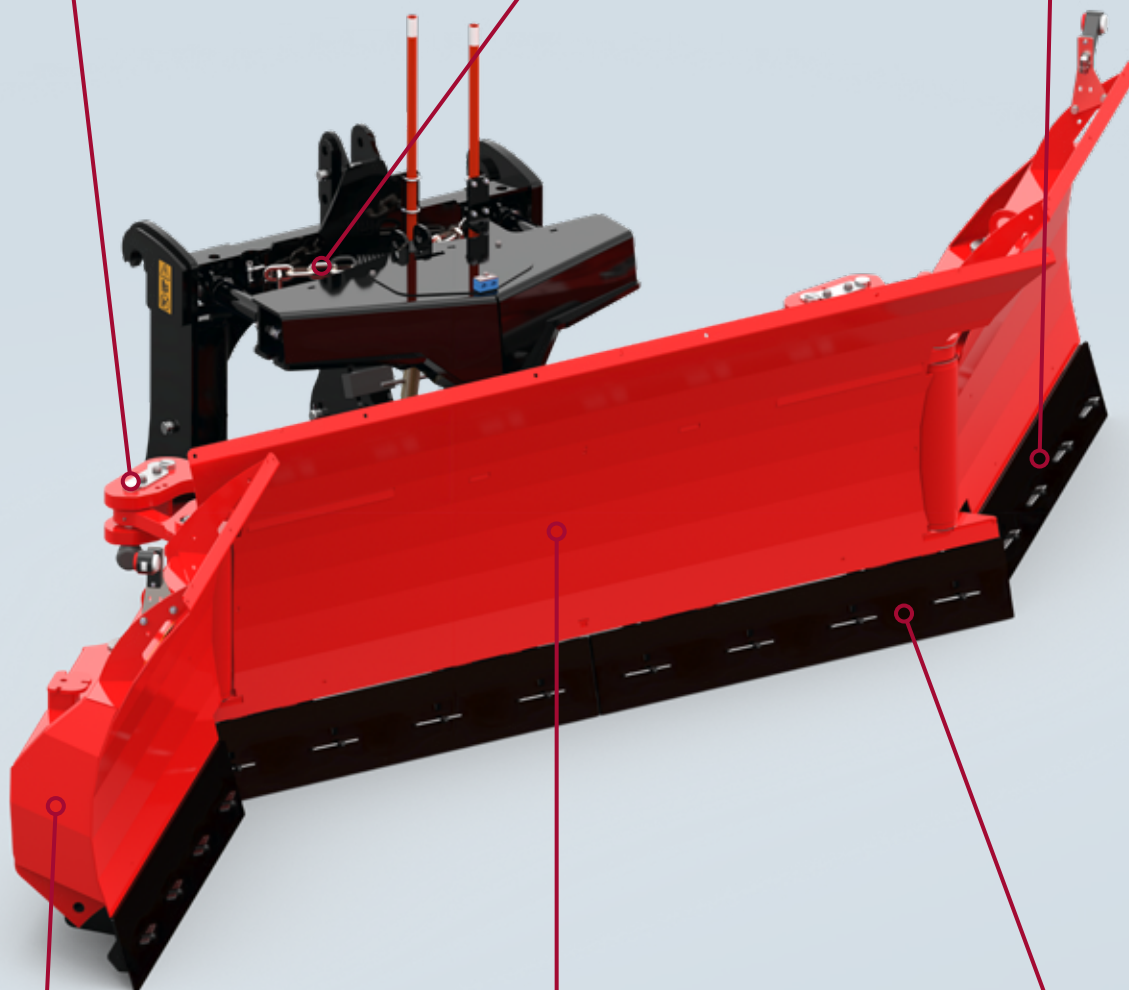

Vingene på plogen kan
svinges hele 180°

Utformingen av plogen sørger for at snøen ruller
framfor å skyve den. Resultatet er komprimering
av snøen som igjen gir økt kapasitet

Plogen har 15° positiv
angrepsvinkel som gir
bedre skrapeegenskaper



Lengden vingene stikker bak senter innfesting når vingene er vinklet bakover.
NB! Pass på at du har nok avstand så vingene ikke slår i fremhjulene







Ledlys på hver side av plogen er standard

Tokvam's patenterte FlexFlow flyt- og innfestingssystem er standard

Heldekkende gummi i front - også i midten. Minsker oversprut, også i høye hastigheter



Utformingen av plogen gjør at kasteegenskapene er helt unike som gjør vei-åpningsegenskapene ved kjøring i v-form meget gode

Plogen har 15° positiv angrepsvinkel som gir bedre skrapeegenskaper


Kilebolter er standard som forenkler skifte av slitestål



Tokvam KGS på kunstgressbane

Tokvam kunstgressskjær, KGS

Snøskjær med flere fordeler, for enkel og skånsom snørydding av kunstgressbaner. Snøen ruller i skjæret, noe som gjør at det går lettere, og at snøen blir mer kompakt enn om man dytter den. På grunn av dette spares tid og drivstoff. På hver side sitter vinklede vinger som er hengslet og som enkelt foldes bakover for redusert transportbredde. Med svingramme som er tilgjengelig som ekstrautstyr, gis skjæret ekstra god fremkommelighet ved transport. Skjæret kan også utrustes med forskjellige typer innfestinger, og kan brukes på kompaktmaskiner mellom 30 og 70 hk.

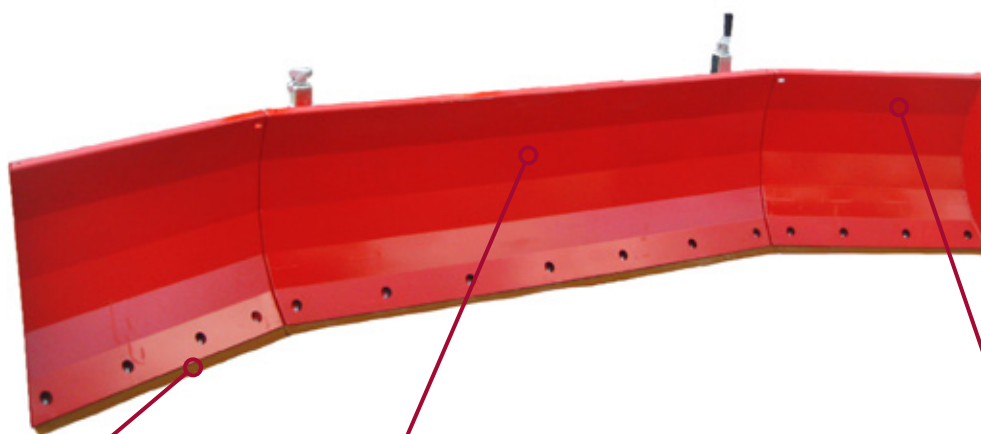

Slitestål i plast som er skånsom mot kunstgresset

Kraftig konstruksjon med lang levetid

Snøen ruller i skjæret, noe som gjør at det går lettere og at snøen blir mer kompakt enn om man dytter den



TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Snøploger

Modell Art. nr.	UT 400 21815	UT 430 21816	UT 460 21817	UT 490 21818	VT 280 19242	VT 320 18902	VT 380 19182	KGS 16252
Maks bredde	400 cm	430 cm	460 cm	490 cm	280 cm	320 cm	380 cm	350 cm
Minimum bredde	232 cm	262 cm	232 cm	262 cm	232 cm	258 cm	304 cm	273 cm
Høyde	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	95 cm	125 cm	135 cm	70 cm
Vekt	1100 kg	1150 kg	1200 kg	1275 kg	650 kg	1300 kg	1560 kg	200 kg
Sving	38°	38°	38°	38°	39°	39°	39°	30° *
Skjærvinkel	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	-
Bæremaskin	6 - 8 tonn	6 - 8 tonn	7 - 10 tonn	8 - 10 tonn	6 - 10 tonn	8 - 14 tonn	8 - 14 tonn	1 - 3 tonn
Maks oljetrykk	210 bar				210 bar			-
Innfesting	FlexFlow m/flexi-innfestinger**	FlexFlow med 3-pkt/VolvoBM inkludert			FlexFlow m/3-pkt inkludert**	FlexFlow med 3-pkt/VolvoBM eller parallelløft		Flexi-innfestinger**

* Gjelder ved valg av svingramme (ekstraustyr)

** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

EKSTRAUTSTYR - Snøploger

Art. nr.	Artikkel	UT 400	UT 430	UT 460	UT 490	VT 280	VT 320	VT 380	KGS
21583	Skisett i hardmetall					•	•	•	
19983	Oversprutsvern					•			
21028	Reflekssett					•			
21023	Reflekssett						•		
21024	Reflekssett							•	
19845	Kantavvisersett	•	•	•	•	•	•	•	
20339	Skisett i Hardox	•	•	•	•				
15456	Overgang fra 3-punkt innfesting til Volvo BM (forlenger til u-plog)	•	•	•	•				
17340	Snøstoppere								•
22481	Svingramme								•

Ventilsett til 1, 2 eller 3 (kun for UT) dobbeltvirkende uttak velges ut fra type bæremaskin



Skann QR-kode for
YouTube video!

Tokvam FlexFlow

Tokvam's patenterte flyt- og innfestingssystem, FlexFlow gir Tokvam snøploger ekstra god mulighet til å følge underlaget som igjen gir svært komfortabel kjøring og de beste rydderresultatene.

FlexFlow bidrar til effektiv og drivstoffvennlig overføring av skyvkrefter fra bæremaskin til plogen.



Skann QR-kode
for mer informasjon

STRØMASKINER

Tokvam®



TOKVAM STRØMASKINER



John Deere 5125R med SMA510 foran og SMA1100 bak

Tokvam selvlastende strømaskiner - SMA

Tokvam's serie med selvlastende strømaskiner finnes i flere størrelser tilpasset ditt behov for volum. SMA passer perfekt for deg som ønsker en enkel og driftssikker løsning. Kan benyttes i trepunkt eller lasteapparat og de aller fleste typer innfestinger er tilgjengelige for forskjellige bæremaskiner. SMA passer perfekt til strøjobbing med strøgrus (2-8mm) og salt (ikke vakumsalt) hvor fast arbeidsbredde er tilstrekkelig.



Premium utmating av strømasse

På Tokvam SMA og SV er det rustfrie fjærstålfingre i bunn på strømaskinen. Disse har en viktig oppgave ved at kun en -1- eller noen få fjærer vil vike hvis en større stein går gjennom maskina. Med en tradisjonell løsning vil hele gummilisten åpne seg i full bredde og maskinen vil slippe ut veldig mye strømasse. Dette vil kunne være kostbart, men det vil også lage en uønsket "fartsdump" av en haug med strøgrus.




Bygget etter skuffeprinsippet

SMA serien er bygget etter skuffeprinsippet og kan enkelt brukes selvlastende inn i en grushaug for rask og enkel lasting av strømateriale

Strøkassen er helt glatt innvendig for maksimal sklieffekt

Selvlastende, fylles som en skuff - vinkel på strømaskin gjør den meget anvendelig for både 3-pkt og frontlastermontering

Standard med omrører

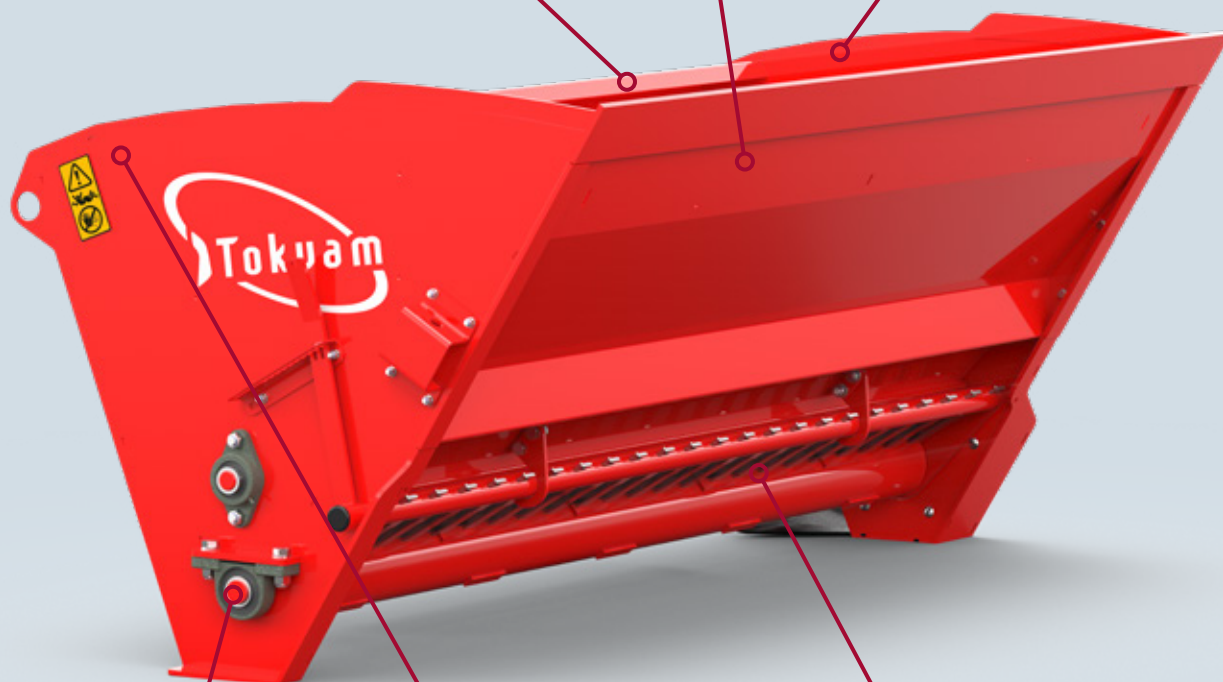

Lagre er plassert på utsiden av maskina, noe som gir økt levetid og enklere vedlikehold

Innfestinger til de aller fleste bæremaskiner er tilgjengelig

Fjærstålfingre mot gummi slipper gjennom større steiner i strømmassen ved at en eller flere fjærstål viker



Tokvam TSA2100 tallerkenspreder

Tokvam tallerkenspreder for fleksibel strøbredde

Det beste valget for deg som har en kombinasjon av strøing av plasser, veier og gangveier er en Tokvam tallerkenspreder. Tallerkensprederen har trinnløs justering av strøbredde fra 1-10m og sparer opp til 30% strømasse i forhold til en vanlig valsespreder. Du kobler tallerkensprederen til medfølgende styrboks. Tallerkensprederen kan brukes på de fleste kjente strømasser. NB! Vi anbefaler ikke strømasse med mye finstoffer.



Selvlastende tallerkenspreder

TSA2100 har veldig stor kapasitet med sine 2100l volum. Skjøtekarmer for ekstra 600l volum er tilgjengelig som ekstrautstyr. Strømaskinen har integrert Volvo BM innfesting. Overgang til trepunkt er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Sikker lasting, tallerken er 100% beskyttet

Ved å slå opp tallerken under lasting er tallerken 100% beskyttet. På denne måten trenger man ikke bekymre seg for å skade tallerken og/eller kostbar hydraulikk ved lasting.

1 dobbeltvirkende uttak med styreboks, som styrer alle funksjoner



Integrert Volvo BM innfesting, overgang til 3-punkt som ekstraustyr

Sparer ca 30% strømasse sammenlignet med valsespredere



Motor, hjerne og ventiler er plassert skjult bak sidedeksel for god beskyttelse

Fleksibel strøbredde mellom 1-10 meter

Tallerken blir helt skjult ved lasting.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER - SMA

Modell Art. nr.	SMA510 16229	SMA800 21763	SMA1100 16231	SMA1600 16235	SMA2400 14900
Arbeidsbredde	150 cm	200 cm	200 cm	230 cm	240 cm
Beholdervolum	500 l	800 l	1100 l	1600 l	2400 l
Beholdervolum m/ skjøtekarm	–	–	1400 l	2000 l	3000 l
Bredde	168 cm	217 cm	217 cm	245 cm	252 cm
Lengde m/drag	–	–	–	–	175 cm
Høyde	74 cm	94 cm	97 cm	97 cm	132 cm
Vekt	225 kg	280 kg	405 kg	535 kg	1000 kg
Oljebehov	Fra 10 l/min	Fra 10 l/min	Fra 10 l/min	Fra 10 l/min	Fra 60 - 220l/min
Vekt når fylt **	975 kg	1480 kg	2055 kg	2935 kg	4600 kg
Selvlastende	Ja	Ja	Ja	Ja / ikke med skjøtekarm	Ja
Innfesting	Flexi-innfestinger****				Volvo BM inkl.*****
Strømlengde per fylling*	1,8 km	2,8 km	4,2 km	4,9 km	8 km / 10 km ***

* forutsetter 200gr pr kvm

** Forutsetter vektfaktor 1,5

*** 10km med skjøtekarm

**** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

***** Overgangsramme til 3-pkt tilgjengelig som ekstrautstyr

EKSTRAUTSTYR - SMA

Art. nr.	Artikkel	SMA510	SMA800	SMA1100	SMA1600	SMA2400
16335	Presenning	•				
21822	Presenning		•			
16337	Presenning			•		
16338	Presenning				•	
15615	Presenning					•
22073	Strupeventil	•	•	•	•	
25126	Støtteben		•			
17219	Ileggsplate for mindre strø-bredde	•	•	•	•	
18835	Ileggsplate for mindre strø-bredde					•
23538	Teleskopsylinder for selvlasting kat.1	•				
23526	Teleskopsylinder for selvlasting kat.3 m/hylse for kat.2	•	•	•		
23537	Teleskopsylinder for selvlasting kat.3 m/hylse for kat.2				•	
20195	Skjøtekarm for 300L ekstra volum			•		
20196	Skjøtekarm for 400L ekstra volum (ikke for selvlasting)				•	
15215	Skjøtekarm for 600L ekstra volum					•
15456	Overgangsramme BM – 3-pkt					•

TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Tallerkenspreder

Modell Art. nr.	TSA 2100 14905
Arbeidsbredde	1-10 m*
Beholdervolum	2100 l
Beholdervolum m/ skjøtekarm	2700 l
Bredde	252 cm
Vekt	1070 kg
Oljebehov	Fra 60 - 160 l/min
Vekt når fylt ***	4220 kg
Selvlastende	Ja
Innfesting	Volvo BM **

* Avhenger av type masse

** Overgangsramme til 3-pkt tilgjengelig som ekstrapstyr, men kan da ikke brukes selvlastende

*** Forutsetter vektfaktor 1,5

EKSTRAUTSTYR - Tallerkenspreder

Art. nr.	Artikkel	TSA 2100
15215	Skjøtekarm, 600 l	•
15456	Overgangsramme fra BM til 3-pkt **	•
17599	Magnetsett (ved bruk på 12V maskin)	•





Se våre videoer
på YouTube her!

Tokvam har utviklet og produsert redskap for snørydding i mer enn 60 år!

Mennesker og erfaring

I dag har menneskene i Tokvam til sammen mer enn 300 års erfaring med utvikling, produksjon og salg av maskiner til snørydding og veivedlikehold. Vi har nær kontakt med hundrevis av kunder som samlet har tusenvis av års erfaring med å holde veiene rene og trygge året rundt. Ingen kan kopiere dette eller ta det fra oss. Vi bruker erfaringen og kunnskapen til å utvikle nye effektive produkter og løsninger som skal gjøre vinter enkelt for alle snøheltene der ute.

Utvikling, lidenskap og samfunnsansvar

Tokvam bruker mer enn 7% av den årlige omsetningen på produktutvikling. Dette er kostbart og det innehar stor risiko, som er noe av årsaken til at alle andre ikke er som oss. Vi er lidenskapelig opptatt av å skape bedre produkter og løsninger for samfunnet, rett og slett skape en bedre hverdag for både de som rydder snø og de som bruker veien. I Tokvam har vi en viktig samfunnsoppgave i å bidra til å få folk trygt og sikkert på skole, jobb, sykehuset og ikke minst hjem til sine kjære.

Snøheltens beste partner

Vårt mål er å være din beste partner. Vi ønsker å forstå hva som er viktigst for deg som jobber med veivedlikehold og ønsker å bygge vår bedrift på å levere det behovet. Vi ønsker også å jobbe aktivt for å få alle til å forstå hvor viktig Snøheltene er for samfunnet vårt. Vi ønsker å bidra til å jobbe sammen med dere for å skape en mer profesjonell, ryddig og lønnsom bransje.

VI GJØR VINTER ENKELT

VINTERSESONGEN 2022/2023

Tokvam AS

Vestre Totenveg 1135
2840 Reinsvoll
Norway

E-post: info@tokvam.no
Telefon: 61196377

Besøk oss på
www.tokvam.no

